

バッテリーフォークリフト (リーチ式)



FRB9-25



スピード

③短時間充電

充電時間を従来比20%短縮。

④スーパー均等充電(業界初)

全自動マイコン充電器により予約なしで翌日も継続充電。



⑤目をみはるリフトスピード


無負荷上昇
スピード

530mm/s (FRB15)

強力

①クラストップの長時間稼働

モーターの効率向上、転がり抵抗の小さいタイヤ、油圧系の圧力損失低減などにより消費電力を大幅カット。

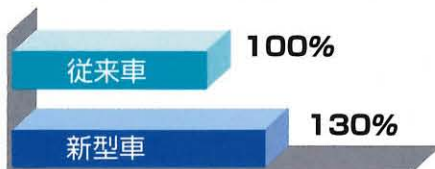

②重いバッテリーも楽々点検

バッテリーを動力で引き出し、バッテリーの保守、点検、交換作業が容易。



クリーン

⑥オペレータにやさしいショックレスシリンダ

NEW FBシリーズで好評のショックレスシリンダを採用。フォーク接地時のショックを大幅に低減。

衝撃 65%低減





騒音 20%低減

⑦あっと驚く広視界

マスト枠幅の拡大、フォーク形状の最適化により、前方視界が大幅に向上。(従来比15%向上)



■荷重表

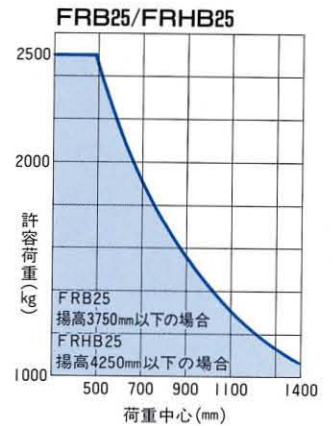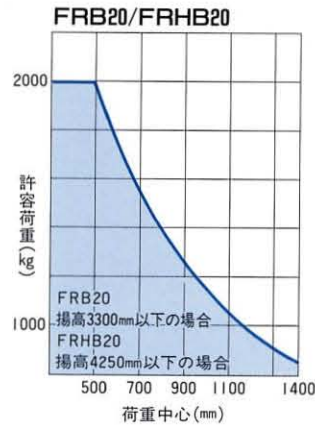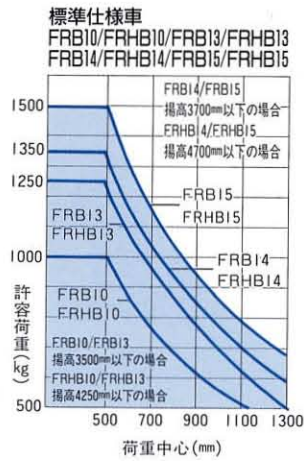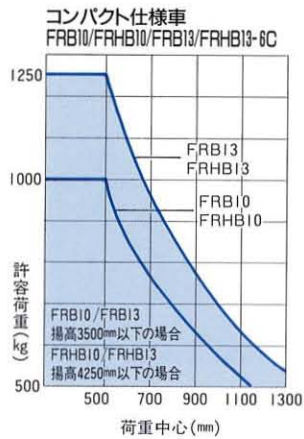

■直角積付通路幅

モデル	パレット寸法									空車時
	幅	長さ	1000	1000	1100	1100	1100	1200	1200	
FRB10-6C			2070	2230	2110	2260	2340	2290	2370	1940
FRHB10-6C			2120	2260	2160	2290	2370	2330	2400	1960
FRB13-6C			2120	2260	2160	2290	2370	2330	2400	2030
FRHB13-6C			2130	2270	2170	2300	2380	2380	2410	2040
FRB10-6			2070	2230	2110	2260	2340	2290	2370	1960
FRHB10-6			2120	2260	2160	2290	2370	2330	2400	2000
FRB13-6			2120	2260	2160	2290	2370	2330	2400	2060
FRHB13-6			2130	2270	2170	2300	2380	2340	2410	2070
FRB14-6			2220	2360	2260	2400	2470	2430	2510	2160
FRHB14-6			2220	2360	2260	2400	2470	2430	2510	2160
FRB15-6			2220	2360	2260	2400	2470	2430	2510	2160
FRHB15-6			2320	2440	2370	2480	2540	2520	2580	2240
FRB18-6			2330	2440	2370	2480	2550	2520	2580	2240
FRHB18-6			2380	2490	2420	2530	2600	2570	2630	2290
FRB20-6			2400	2540	2450	2570	2640	2610	2680	2420
FRHB20-6			2510	2610	2550	2650	2710	2690	2750	2490
FRB25-6			2510	2610	2550	2650	2710	2690	2750	2490
FRHB25-6			2510	2610	2550	2650	2710	2690	2750	2490
FRBL9-6			2070	2230	2110	2260	2340	2290	2370	1940
FRBL10-6			1970	2110	2010	2140	2220	2180	2250	1810
FRBL13-6			2120	2260	2160	2290	2370	2330	2400	2030

* 数値は正味寸法です。活用時は余裕寸法として300~500mmをプラスしてください。

TCM 東洋運搬機 株式会社

本社 社/〒550-0003 大阪市西区京町堀1-15-10 ☎06(441)9151
営業本部/〒105-0003 東京都港区西新橋1-15-5 ☎03(3591)8171

販売店

<http://www.keiyou.net/>