

TCM FORK LIFT TRUCKS

ビューマストフォーク

バッテリー式

1t積 1.5t積

馬力と稼働時間を大幅アップ、小型バッテリー車の決定版！

従来のバッテリー車の常識を超えたTCMビューマストフォークバッテリー式1tシリーズ。驚異の馬力、P-E切替スイッチで稼働時間の大幅なアップ、信頼性の高い電装品、ローシルエットの斬新なスタイルなど、省力化のパイオニアTCMが最新技術を結集して完成させたバッテリー式フォークの決定版FVB10シリーズ。もちろん安全性の高いビューマストを標準装備しています。



FVB 10H₄
FVB 10H_{1.4}
FVB 15H₄
FVB 15H_{1.4}

<http://www.keiyou.net>

省力化のシンボル

TCM
東洋運搬機

バッテリー式

優れた操作性, 作業性

- モータ容量アップにより驚異の馬力, 耐久性
- 大きなフリーリフト量
- 馬力アップのSPスイッチ
- インチングの容易なリフト操作
- 押ボタン式充電器の採用
- 1.5トン車にはパワーステアリングを標準装備 (1トン車はオプション)



優れた居住性, 安全性

- 広くて見やすいビューマストを標準装備
- 疲れにくい静かな無公害車
- 広くて快適な運転席およびフラットですっきりしたフロア
- 快適なセミバケットシート
- 足元を暖かくつつむフロアマット

- ピッチング, ローリングの少ないロングホイールベース
- 左右乗降可能なレバー配置

経済性, サービス性

- P-E切替で経済走行, 稼働時間の大幅アップ
- 抵抗の少ないリブタイヤ
- ティルト用油圧節電回路
- 容易な充電器タップ切替え
- 容易なコンタクタ, コントローラの点検
- 45℃まで作業可能な冷凍冷蔵庫仕様車もあります。

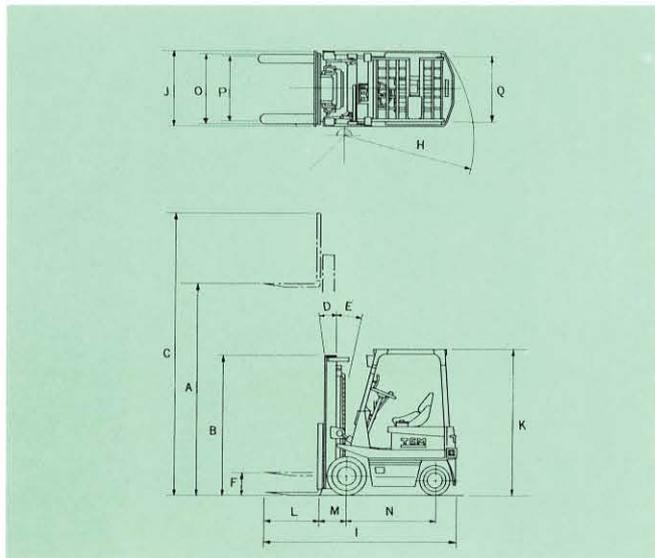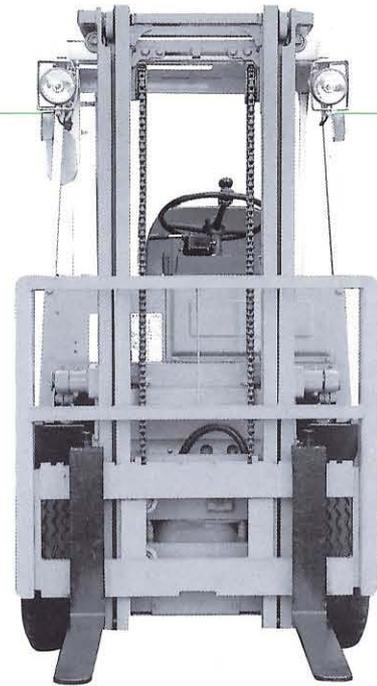


標準仕様


	FVB10H ₄	FVB10H ₄	FVB15H ₄	FVB15H ₄
●性能				
最大荷重 kg		1000		1500
荷重中心 mm			500	
最大揚高 mm	A		3000	
マスト傾斜角(前傾)	D		6	
マスト傾斜角(後傾)	E		12	
マスト上昇速度(負荷) mm/sec		270		230
フリーリフト mm	F	300		305
最大走行速度 km/h		14.5		14
最小旋回半径 mm	H	1770		1770
●寸法・重量				
全長 mm	I	2725		2890
全幅 mm	J		1070	
ヘッドガード高さ mm	K	2080	1995	2080 1995
マスト高さ mm	B		1995	
作業時最大高さ mm	C		4030	
フォーク長さ mm	L	770		920
フォークオーバーハング mm	M	395		410
ホイールベース mm	N		1250	
フォーク調整間隔 mm	O		200-950	
トレッド(前輪) mm	P		890	
トレッド(後輪) mm	Q		920	
自重 kg		2410		3010
●その他				
蓄電圧 V			48	
電池容量 Ah (5時間率)		320		390
走行用 KW (1時間定格)		6		7.5
電動機荷役用 KW (15分定格)			4	
速度制御方式			SCR方式	
前車輪		6.50-10-8PRリブタイヤ		6.50-10-10PRリブタイヤ
後車輪		5.00-8-8PRリブタイヤ		

荷重表

FVB10H₄・FVB10H₄

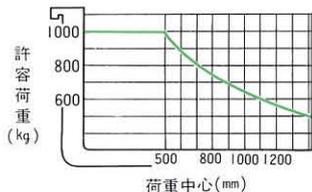

FVB15H₄・FVB15H₄

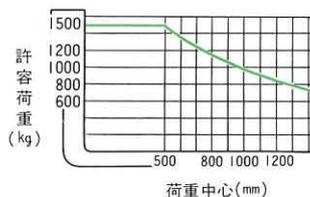

豊富なアタッチメント

- ロードグラブ ●回転クランプ ●サイドシフト ●フルフリーマスト ●フルフリー3段マスト ●他

(注) この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。
FVB10H14, FVB15H14は小型特殊仕様車です。