

ヘビー級  
フォークリフト

# 強靱無比!



## 強力

### ① 優れた加速性

0-50m所要時間 **15%** 短縮

新型車 11.5秒

従来車 13.2秒

### ② クラストップの走行スピード

最大走行スピード **33km/h**

### ③ クラストップのリフトスピード


負荷上昇スピード **460mm/s(FD100)**

## 快適

### ④ ワイドビューピラレスキャビン (オプション)

前側ピラをなくし、前方可視角度 **10%** アップ (従来車比)

エンジンルームの運転音をシャットアウト **81dB(A)**  
(ISO耳元)

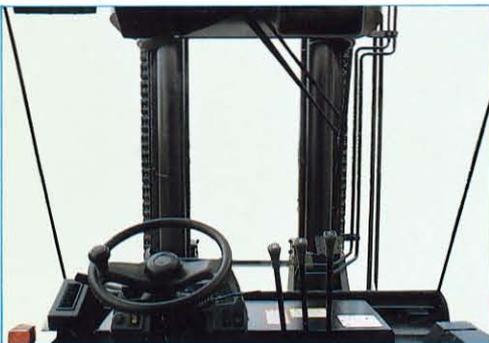

### ⑤ オートマチックトランスミッションと電気式チェンジレバー

最適な速度段を自動選択、速度段固定スイッチ付、パワー、エコノミーモード切替可能。



## 優秀

### ⑥ エアブレーキシステム


エアドライヤの標準装備  
駐車ブレーキはエア作動式スプリング  
(操作はノブ式、戻し忘れ警告ブザー付)



<http://www.keiyou.net>

# FORK LIFT TRUCK

## ■外形寸法図



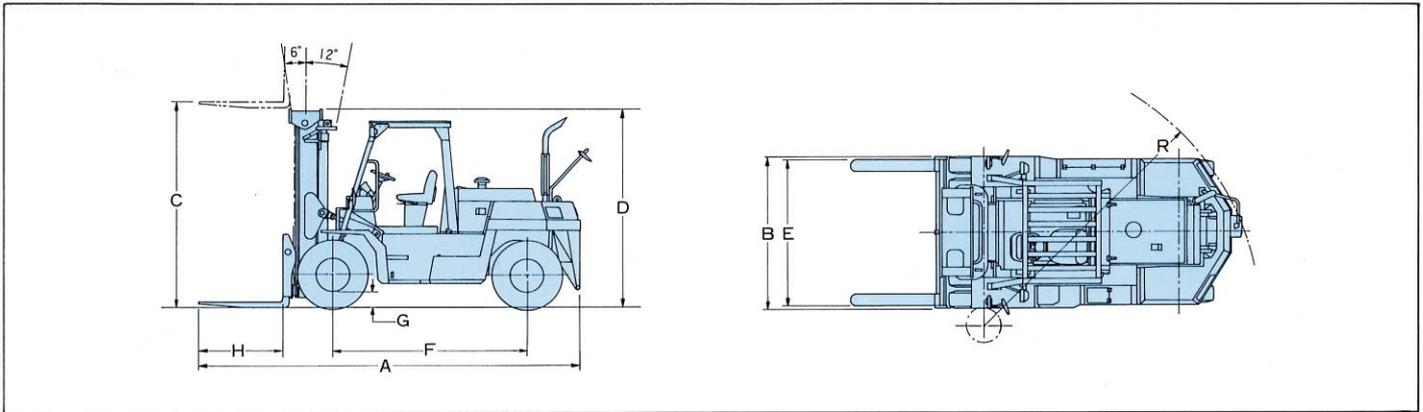


## ■標準仕様

●白ヌキ機種は、特選機種です。

|               |      | FD100                            | FD115             | FD120             | FD135    | FD150 |
|---------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|
| <b>■性能</b>    |      |                                  |                   |                   |          |       |
| 最大荷重          | kg   | 10000                            | 11500             | 12000             | 13500    | 15000 |
| 荷重中心          | mm   | 600                              |                   |                   |          |       |
| 最大揚高          | mm   | 3000                             |                   |                   |          |       |
| 上昇速度(全負荷)     | mm/s | 460                              | 450               | 450               | 350      | 340   |
| 最大走行速度        | km/h | 33                               |                   |                   |          |       |
| マスト傾斜角(前後)    | 度    | 6°-12°                           |                   |                   |          |       |
| フォーク調整間隔      | mm   | E                                |                   |                   | 470-2210 |       |
| 最小旋回半径(車体最外部) | mm   | R                                |                   |                   | 4300     |       |
| <b>■寸法</b>    |      |                                  |                   |                   |          |       |
| 全長(フォーク含む)    | mm   | A                                | 5490              | 5500              | 5770     |       |
| 全幅            | mm   | B                                | 2240              | 2280              | 2360     |       |
| 全高(マスト高さ)     | mm   | D                                | 2900              | 2920              | 3150     |       |
| ホイールベース       | mm   | F                                | 2800              |                   | 3100     |       |
| 最低地上高         | mm   | G                                | 250               | 270               | 255      |       |
| <b>■重量</b>    |      |                                  |                   |                   |          |       |
| 車両重量          | kg   | 13200                            | 14320             | 14630             | 15800    | 16700 |
| <b>■エンジン</b>  |      |                                  |                   |                   |          |       |
| 形式            |      | いすゞ6BGI-T <sup>レ</sup> ディーゼルエンジン |                   |                   |          |       |
| 総排気量          | ℓ    | 6.494                            |                   |                   |          |       |
| 定格出力          |      | 103.7kW/2000rpm(141PS/2000rpm)   |                   |                   |          |       |
| <b>■その他</b>   |      |                                  |                   |                   |          |       |
| 変速段数(前後進)     |      | 3-3                              |                   |                   |          |       |
| 常用ブレーキ形式      |      | 内部拡張油圧式                          |                   |                   |          |       |
| タイヤ           |      | 9.00-20-14PR(ID)                 | 10.00-20-16PR(ID) | 11.00-20-16PR(ID) |          |       |

## ■荷重表

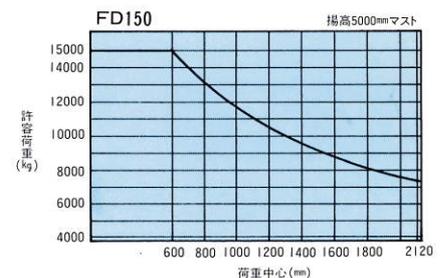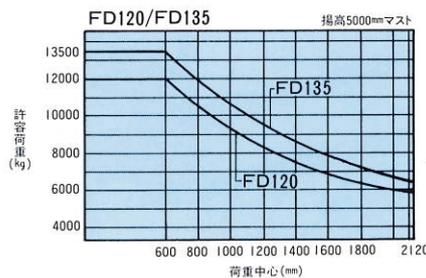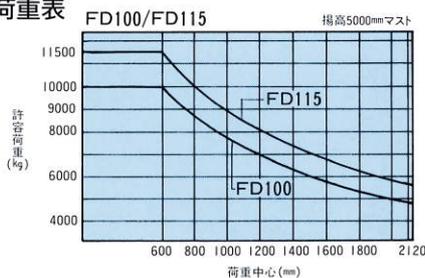

### 主要標準装備

ティルトハンドル、集中一体型メータパネル、ブレーキオイルレベルモニタ、ブレーキライニング摩耗モニタ、エアクリーナ目詰りモニタ、体重調整付サスペンションシート、パーキングブレーキモニタ、ニュートラルセーフティ機構、バックプザー、タンバ付エンジンフット、アップライトマフラ、リアヤンダミラー。

### 車体オプション

スチールキャビン、エアコン、ヒータ、ヘッドガード、前面ガラス、チェンジレバー右側、前部作業灯、後部作業灯、黄色回転灯、消火器、排気浄化マフラ、ユニークタイヤなど。

### 荷役オプション

高マスト、サイドシフト、フォークシフト(モータ式)、ねじ式フォークシフト、長フォーク、サヤフォーク。

●この仕様は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

# TCM 株式会社

本社 / 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-15-10 ☎06(6441)9151  
 営業本部 / 〒105-0003 東京都港区西新橋1-15-5 ☎03(3591)8171  
<http://www.tcm.co.jp/>

販売店

# <http://www.keiyou.net>