

# TCM



## FORK LIFT TRUCKS

— GASOLINE • DIESEL TYPE —

### FG9N・FD9Z



パワーステアリング  
標準装備

#### 小さなボディに パワフルなエンジンを搭載

コンパクトボディで優れた作業性を誇る0.9t積2タイプ新登場。どちらも旋回半径1895mmと小さく、しかも、405mmの大きなフリーリフトで、狭いスペースを自由に動き回り、技群の小回り性能を発揮します。また、コンパクトなボディに似合わず1クラス上のエンジンを搭載した力自慢です。



<http://www.keiyou.net>

# TCM FORK LIFT TRUCKS 0.9tシリーズ

小さな体で大きな仕事をこなす、1クラス上の機能搭載で新登場。

## ■広視界を誇るビューマスト標準装備

TCMが他社に先がけて標準装備した安全作業には欠かせないビューマスト、比類ない頑強さと抜群の広視界を確保しています。

## ■1クラス上をゆくパワフルエンジン

ガソリン車には「日産A15」、ディーゼル車には「いすゞ4FE1」を搭載。どちらも1クラス上のパワーを持ち、しかも低振動、余裕ある作業がおこなえます。



## ■狭い場所でもスピーディな作業

最小旋回半径1895mm、最小直角通路幅1700mmと小さく狭い場所でも自由自在、しかもフリーリフト405mmとこのクラスでは最大級、天井の低い所でもその能力をいかに発揮します。

## ■ワンタッチ式パーキングブレーキの採用



駐車ブレーキレバーは、ワンタッチで強力なブレーキ力が得られます。

■アタッチメント/高低マスト、タイヤ(ラジ、ダブル、ユニーク、Jラグスチール、スノー、スノースパイク)、長フォーク、LPG、機関水温計、後部作業灯、バックブザー、消火器、ランプガード、サスペンションシート、排気浄化マフラー、黒煙防止マフラー、サンルーフ、OKモニター、ラジエータスクリーン、パワーステアリングブーツ、その他




## 標準仕様


		FG9N	FD9Z
<b>■性能</b>			
最大荷重	kg	900	
荷重中心	mm	400	
最大揚高	mm	A	3000
フリーリフト	mm	G	405
上昇速度	：無負荷	mm/s	520
	：負荷	mm/s	500
マスト傾斜角度	前傾-後傾	D-E	6°-12°
最大走行速度	km/h	12.5	
最小旋回半径	mm	P	1895
最小直角通路幅	mm	Q	1700
<b>■寸法・重量</b>			
全長	mm	I	2920
全幅	mm	W	1070
ヘッドガード高さ	mm	K	1995
マスト高さ	mm	B	1995
作業時最大高さ	mm	C	3830
ホイールベース	mm	J	1400
トレッド	：前後	mm	N
	：後輪	mm	O
フォークオーバーハング	mm	H	390
フォークサイズ(FXSXT)	mm	770×80×30	
フォーク調整間隔	mm	M	160~950
最低地上高	mm	110(マスト)	
自重	kg	1830	1910
<b>■エンジン</b>			
形式		日産A15ガソリン	いすゞ4FE1ディーゼル
総排気量	ℓ	1.487	1.499
定格出力	ps/rpm	33/2400	30.5/2600
<b>■タイヤ</b>			
前車輪		6.50-10-8PR(I)	
後車輪		5.00-8-8PR(I)	

(注) この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

## 外形寸法図

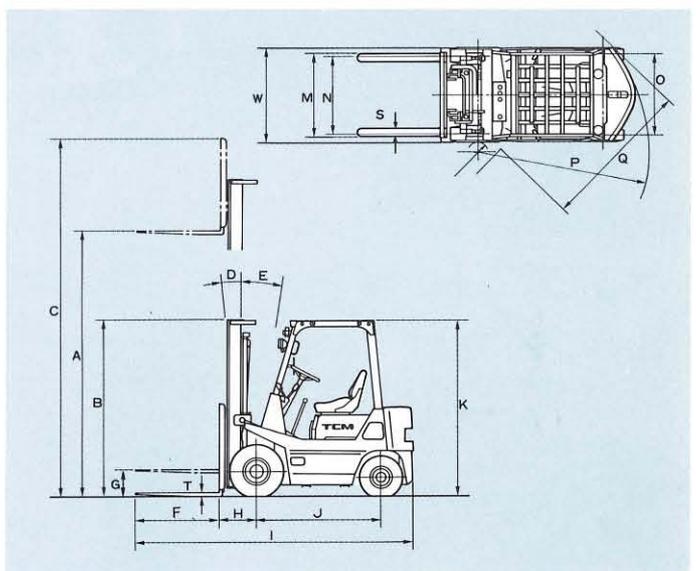

## 荷重表

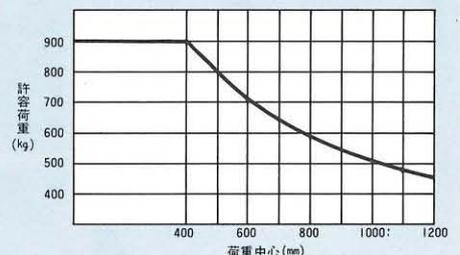

## TCM 東洋運搬機株式会社

販売店

本社 / 大阪市西区京町堀1-15-10 〒550 ☎06(441)9141  
 産業車両営業部 / 東京都港区西新橋1-15-5 〒105 ☎03(591)7518

<http://www.keiyou.net>