

ニッサンフォークリフト

NISSAN FORKLIFT

3輪式

バッテリー

スイングサイドローダー

横取り機能を身につけた、1台2役の3輪フォーク

シフト・ローテイトの横取り機能で、ラック倉庫のスペース効率向上を実現。
屋外作業も3輪ならではの機動性能で威力を発揮。



直角積付通路巾は不要。スペースを大きく生かせるスイングサイドローダー。

スイングサイドローダーは、車体を通れる巾さえあれば、シフト機能とローテイト機能でラック荷役がスムーズに行なえます。通路巾は、カウンタータイプフォークの約 $\frac{1}{2}$ 、リーチタイプフォークの約 $\frac{2}{3}$ でOK。保管スペースをムダなく有効に活用できます。

運転しやすく疲れにくい オペレーター尊重設計。

長時間の連続荷役も苦にならない、座席式カウンタータイプ。軽快なパワーステアリング標準装備で、旋回もラクラク。前方も見やすい広視界マスト、確かな制動を約束する油圧式ディスクブレーキなど、オペレーターへの思いやりはすみずみに。

3輪ならではの小回り性。 その場旋回もOK!

前輪左右独立駆動方式の3輪車だから、小回り性能は抜群。内輪強制逆転機構の採用で、その場旋回も安全確実に。限られたスペースで優れた機動力を発揮します。

ラックの横取り、 路上のじか取りもスムーズに。

フォークのローテイト(旋回)機能は180度。右、左へのシフトも自在で、車体の向きを変えることなく左右の荷積み、荷降ろし作業が実にスムーズ。チルト機構を備え、傾斜面での荷役も可能。路上に置かれたパレットの、じか横取りも簡単です。



屋外荷役への搬出入も、 これ1台の多機能フォーク。


ワイドな前輪トレッドと、低全高・低重心の設計で、優れた左右安定性を確保。サイズの大きなクッションタイヤの採用で、路面の段差や斜面を苦しめません。ラック棚からトラックまでの搬出入もこれ1台でスピーディに。

◀標準車にはガイドローラーが装備されています。

<http://www.keiyou.net>


NISSAN NISSAN

レバーひとつで「左」「右」「前方」3方向のスムーズ荷役

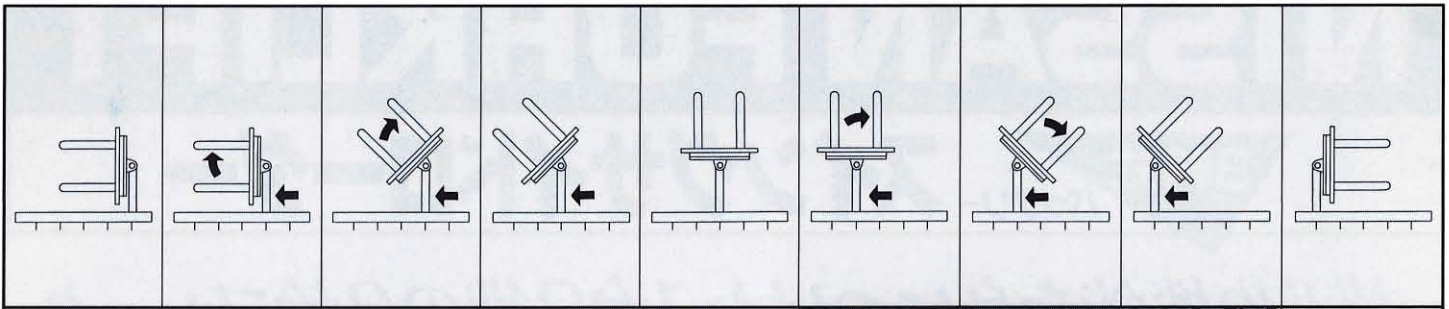

安全・確実・左右自在のシフト&ローテイト機能


限られたスペースで複雑な動きを要求されるシフト・ローテイト作動も、1本のレバーだけで容易に操作できます。しかも、ローテイト時の装置横揺れ防止のために、国内で初めて旋回ストッパー用ブレーキを採用(特許費用 新案出願中)。ローテイト途中での任意の位置決めも確実に行なえ、安全性を飛躍的に向上させました。

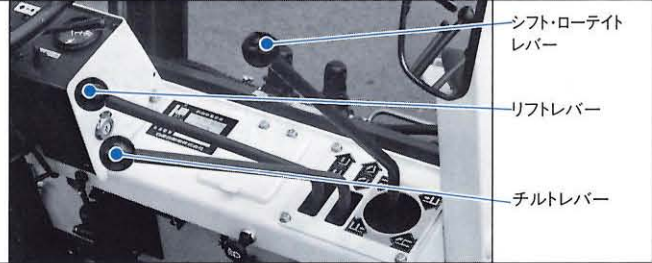

主要諸元

項目	型式	KMAOIL10	KMAOIL08
	パレット巾	1100×1100	1200×1200
性能			
最大荷重 kg		1000	800
基準荷重中心 mm		550	600
最大揚高 mm			3000
マスト傾斜角(前後) mm			2°/6°
シフトストローク mm		1200	1300
荷役速度(角荷・無負荷) mm/sec			200/250
走行速度(負荷・無負荷) km/h			9.5/10.0
シフト速度 mm/sec			180
最小旋回半径 mm			1690
寸法			
全長(爪横方向) mm			3370
全巾(ガイドローラー含) mm			1600
① (マスト下降時)			2355
全高 mm (マスト上昇時)			3800
ホイールベース mm			1520
トレッド(前輪) mm			1200
フォーク寸法 mm			850
車両重量 kg		4595	4615
電動機			
走行用 KW			2.5×2
油圧用 KW			4.4
バッテリー・充電器			
バッテリー			780AH/24V
充電器			別置
タイヤ			
前輪		18×8×12 $\frac{1}{8}$	クッション
後輪		18×6×12 $\frac{1}{8}$	クッション

二面図

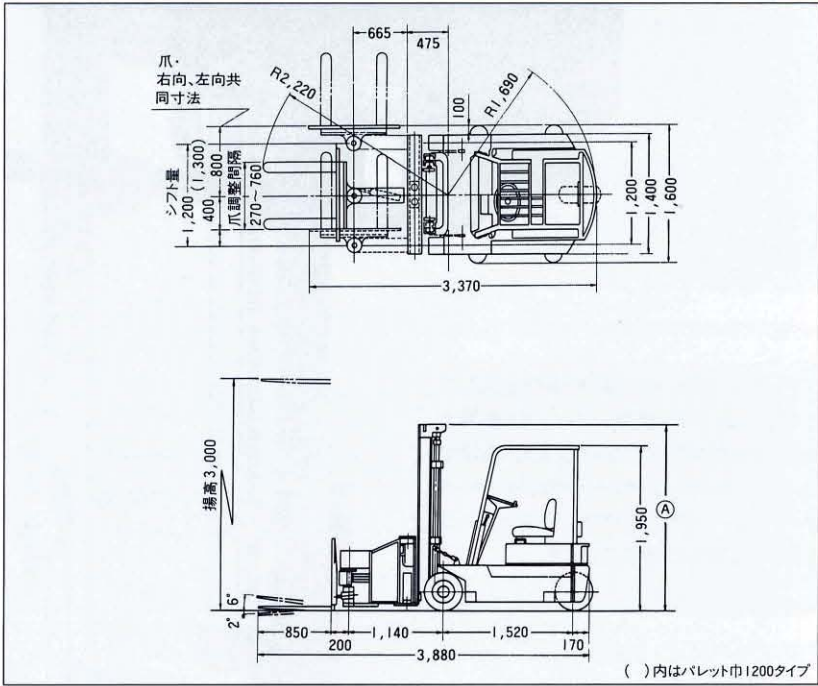

オプション

- 荷役SCR制御 ● 自動操舵装置 ● 高マスト
- サスペンションシート ● 残存容量計
- ★ その他ご相談ください。

揚高別許容荷重

車種	揚高	標準マスト					オプションマスト						
		3000mm	3300mm	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	3000mm	3300mm	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm
KMAOIL10		1000kg	800kg	800kg	800kg	700kg	700kg	700kg	700kg	700kg	700kg	700kg	700kg
KMAOIL08		800kg	600kg	600kg	600kg	500kg	500kg	500kg	500kg	500kg	500kg	500kg	500kg

● このカタログの内容は昭和60年4月現在のものです。なお改良のため予告なく仕様変更することもあります。