


FB20 FB25 2TON 2.5TON (低床型)

このクラス、国産最小の全高を誇る低床型設計、
幅広い稼働条件に適合できる使い易さが自慢。


清潔さと静粛さを求める職場で、人気沸騰の新鋭車です。

2TON・2.5TONバッテリー式フォークリフトでは、国産最小の全高を誇るコンパクト設計。特にこのクラスのフォークリフトで、ヘッドガード付で海上コンテナ内に入れるのは住友だけ…全高1,995mmは他社にない大きな特長を

持っています。低い出入口・天井、又は梁のある倉庫・工場でもラクラクとスピーディに荷役ができるなど、幅広い稼働条件にピタリです。更に、清潔な職場、騒音のない静粛な職場環境の維持に偉力を発揮する最新鋭車です。



国産最小の高さを誇るコンパクト設計。



チルト方式ハンドル、
スライド式バケットシートを採用。

- 全高はヘッドガード付きで1,995mm。このクラスで国産最小の全高です。
- 据え切りができるパワーステアリングで、小回りがきき、狭い作業場でもスピーディな荷役効率をあげられます。
- 位置が前後60mmの範囲で、無段階に調整できるチルト方式ハンドル。前後に100mm移動するスライド式バケットシートの採用で、長時間運転にも疲れしらずの乗りやすい車です。
- 低床型・低重心設計により、安定性は抜群です。
- 非常用電源遮断装置、優れた制御装置、各種の安全装置など、安全性については完璧を期しています。
- 全開放式バッテリーフードの採用で、バッテリーの点検・液補充が極めて容易など、点検・整備のやりやすさを、徹底的に追求した車体構造になっています。

<http://www.keiyou.net>

主要諸元表

車種	F B 20	F B 25
性能		
最大荷重 (kg)	2,000	2,500
荷重中心 (mm)	500	500
最大揚高 (mm)	3,000	3,000
フリーリフト量 (mm)	420	420
マスト傾斜角 (前/後)	6°/12°	6°/12°
荷揚速度 (全負荷mm/s)	230	200
走行速度 (全負荷km/h)	11	10
最小旋回半径 (mm)	2,070	2,070

寸法

全長 (mm)	3,200	3,350
全幅 (mm)	1,150	1,150
全高 (mm)	1,995	1,995
ホイールベース (mm)	1,450	1,450
トレッド (前/後mm)	960/960	960/960
最低地上高 (mm)	115	115
車輻重量 (kg)	3,670	4,070

蓄電池

電圧×容量 (V×Ah)	48×480	48×480
--------------	--------	--------

電動機

走行用	6.0kW	6.0kW
油圧用	7.5kW	7.5kW


タイヤ

前車輪	7.00-12-12PR(I)
後車輪	6.00-9-10PR(I)


走行制御方式	SCR制御方式
充電方式	自動準定電圧充電方式(搭載型)

- 本仕様は予告なく変更することがありますからあらかじめご了承ください。
- 「Yale」はEATON CORPORATION, U.S.A.の登録商標で、同社よりの免許権に基づき使用するものです。

荷重曲線図

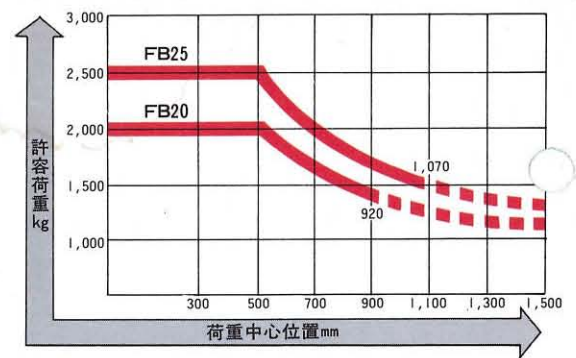

寸法図

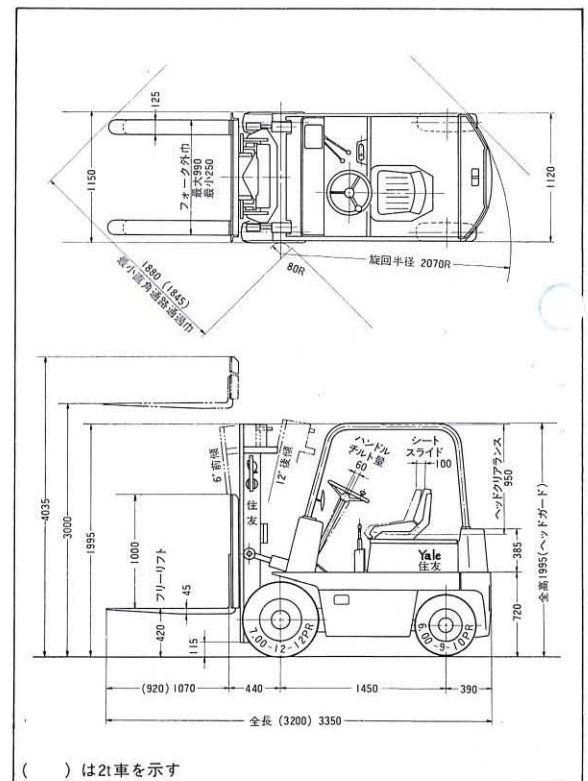

住友エール株式会社

本社	愛知県大府市大府町北江59-1	☎0562 (47) 1151代
仙台営業所	仙台市一番町1-1-31 山口ビル	☎0222 (66) 2646
東京営業所	東京都千代田区神田錦町1-21	☎03 (291) 9531代
東海営業所	沼津市大岡字日吉町1,557 静岡マツダ(株)内	☎0559 (62) 0124
名古屋営業所	名古屋市市中村区本陣通3-33	☎052 (461) 6321~4
京都営業所	京都市右京区西院南高田町10 (株)京都マツダ内	☎075 (313) 4685
大阪営業所	大阪市東区北浜5-22 新住友ビル2号館	☎06 (220) 9044代
兵庫営業所	神戸市灘区御幸通3-1-3 岡崎ビル	☎078 (251) 0881代
新居浜営業所	新居浜市惣開町2-7 天野本店ビル	☎0897 (34) 5127
広島営業所	広島市外船越町2528-17	☎08282 (2) 0561代
福岡営業所	福岡市博多区博多駅前2-12-12 博多ビジョーンビル	☎092 (411) 8402