



2 TON FG20PV

2.5 TON FG25PV

3.0 TON FG30PV



スタイリング一新!

フルモデルチェンジで、操作性、機能性がさらにアップ。

優れた機能性で定評の、住友エールフルオープンクリフト2TONシリーズをフルモデルチェンジ。操作性、信頼性、安全性、スタイリングなどをさらに改善しました。ユーザーニーズを積極的に取り入れた設計で、バリエーションもグリーンとワイド。作業内容に合わせてお選びいただけます。



★オプションカラーも用意しています。お客様の好み、作業内容に応じてご用命ください。

★360°全方向の視界をより改善。

前方視界抜群の「ミエールマスト」をさらに改良。マスト幅をより拡大し、視界の向上を実現しました。また、格子型ヘッドガード、一枚材のバックレストなど、360°全方向にわたって視界向上の工夫がなされています。

★マストは目にやさしいブラック塗装。

ニューモデルのマスト色は目にやさしいつや消しブラック。さらにフォーク、バックレストは白塗装なので、前方の色別が簡単な上に目の疲労も少なくなります。

★各部の耐久性が大きくアップ。

エンジンを始めとする駆動系各部を大幅に改良。強度、耐久性が大きくアップしました。

★経済設計の新型エンジンを搭載。

(※Ⅲ型比) 7~8%もの低燃費を実現した新型エンジン、アイドルアップ装置(FE)などで、燃費を大幅に節約します。

★低騒音・低公害設計。

新型エンジンと各部構造の改良によって、大幅な低騒音化を実現しました。さらに排ガス対策として全機種にPCV装置を標準装備しています。

★慣れたチェンジレバーが選べます。


通常、クラッチ式は1本レバー、トルコン式は右側シフトレバーですが、オプションで、2本レバー、左側シフトレバーも装備できます。作業に慣れたチェンジレバーをお選びください。

★オペレータ重視の設計思想。

フラットなフロア・フード、背もたれスイング式座席シート、雨どい付ヘッドガードなど、オペレータ中心の設計思想が随所に生きています。また、運転席まわりには、ヘルメットハンガー、メモクリップ、乗降用ハンドグリップ等を標準装備しました。

★メンテナンスも簡単。

ワンタッチ式のフルオープンエンジンフードの採用で、エンジン、トランスミッションまわりの保守・点検が容易に行えます。

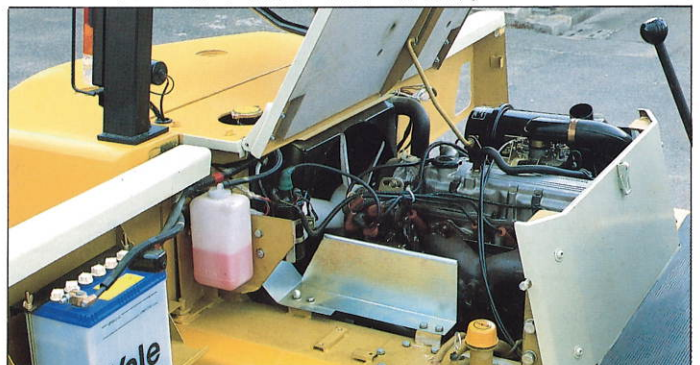




■主要諸元表

項目	単位	11-FG20V		11-FG25V		13-FG30V	
		大	特	大	特	大	特
クラッチ種類		クラッチ	トルコン	クラッチ	トルコン	クラッチ	トルコン
性能							
最大荷重 (kg)		2,000		2,500		3,000	
荷重中心 (mm)		500		500		500	
最大揚高 (mm)	M	3,000		3,000		3,000	
フリーリフト (mm)	H	155		155		165	
マスト傾斜角 (前/後)	S/T	6°/12°		6°/12°		6°/12°	
走行速度(無負荷時) F1 (km/h)		8.0	18.5	8.0	18.5	8.0	20.0
" F2 (km/h)		18.5		14.5		14.5	
" R1 (km/h)		8.0	18.5	8.0	18.5	8.0	20.0
" R2 (km/h)		18.5		14.5		14.5	
上昇速度(全負荷時) (mm/sec)		500		485		340	
最小旋回半径(外側) (mm)	F	2,170		2,235		2,365	
主要寸法							
全長(フォーク付) (mm)	A+N	3,390		3,605		3,765	
全幅(タイヤ) (mm)	G	1,160		1,160		1,230	
全高(ヘッドガード) (mm)	I	2,055		2,055		2,080	
全高(最大揚高時) (mm)	J	3,955		3,955		4,105	
ホイールベース (mm)	O	1,600		1,600		1,700	
トレッド(前/後) (mm)	P/Q	970/990		970/990		970/990	
地上高(マスト下) (mm)	R	120		120		145	
車両重量 (kg)		3,440		3,790		4,350	
エンジン							
型式		マツダ FE		マツダ D5		マツダ FE	
作業時最大出力 (PS/rpm)		42/2,400		42/2,400		42/2,400	
最大トルク(kgm/rpm)		14.0/1,600		14.0/1,600		14.0/1,600	
総排気量 (cc)		1,998		1,998		1,998	
タイヤ							
前輪		7.00-12-12PR		7.00-12-12PR		28x9-15-12PR	
後輪		6.00-9-10PR		6.00-9-10PR		6.50-10-10PR	


■寸法図

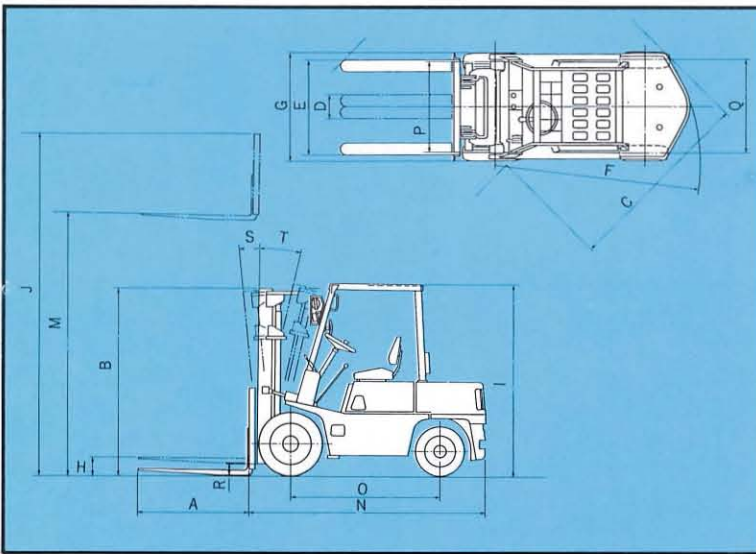

■寸法表(mm)

	FG20V	FG25V	FG30V
A	920	1,070	1,070
B	1,995	1,995	2,080
C	1,925	1,990	2,090
D	250	250	300
E	1,020	1,020	1,070

■荷重曲線図

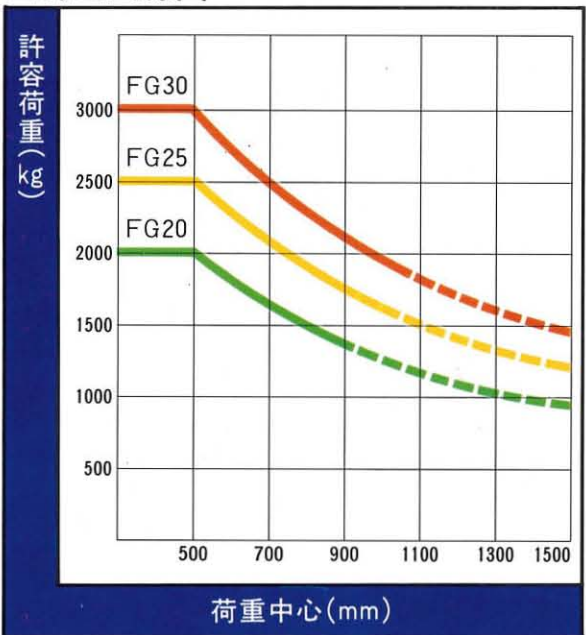

動くサービス工場

全国主要都市を網羅した、住友エールの強力なネットワークは、まさに動くサービス工場。"より速く、より適確なサービス"をモットーに、アフターケアに努めています。



■本仕様は予告なく変更することがありますからあらかじめご了承ください。■「Yale」は Yale Materials Handling Corporation の登録商標で、同社よりの免許権に基づき使用するものです。

住友エール株式会社

本社 〒474 愛知県大府市大府町北江59-1 ☎0562(48)5251
営業本部 〒104 東京都中央区新富1-13-23 ☎03(553)4006

お求めはアフターサービスのゆきとどいた当店で

http://www.keiyou.net