


# カメラフォーク



カメラ本体と配線がフォークに埋め込まれ保護されているため、長寿命を実現

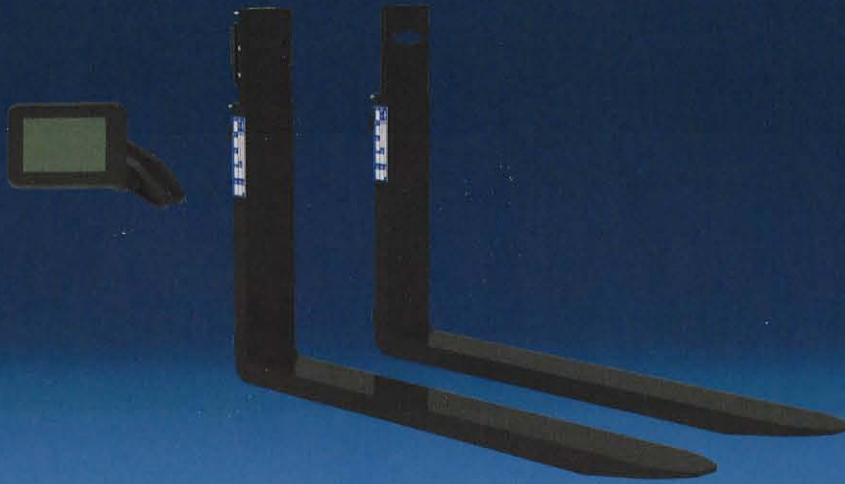

フレキシブルなオペレーションを可能にする画角調整対応カメラ



15mのワイヤレス通信距離



低照度対応カメラが、暗所での作業をアシスト



フォークティルト角計測

## 用途

ワイヤレスカメラが埋め込まれたカメラフォークは、フォークリフトからの視界性の向上、正確な荷物のハンドリングを実現します。カメラフォークにより製品へのアプローチが容易になり、製品やパレットへのダメージを防ぎます。

高所での積み付け、積み降ろし作業、ラックで2/パレットを前後に配置する作業、暗所での作業、フォーク差込み位置や角度調整が必要となるあらゆる現場において、作業性の向上が期待できます。

## 特徴

- フォーク先端に埋め込まれたカメラ
- フォーク片側へ機能搭載
- 連続稼働時間：12時間
- ワイヤレス通信距離：15m
- クロストーク対策（半径15m以内、25台同時稼働）
- 7インチタッチスクリーンディスプレイ
- 画角調整対応カメラ
- フォークチルト角度表示（+/- 15°）
- 低照度対応カメラによる暗所作業アシスト
- LEDライト装備


## オプション

- ドロップシャックフォーク
- 特寸フォーク

## 技術仕様一覧

カメラ	画素数	2 MP
	ビデオフレームレート	最大30 fps @ 1080p
	画角	36°
ディスプレイ	スクリーンサイズ、解像度	7インチ、1280 x 800
	ディスプレイ寸法	220 x 150 x 62 (mm)
	マウンティング	VESA (ボルトパターン)
	対応電源	9-24V 2A (リフト側電源)
本体用バッテリー	電圧	15V Li-Ion 電池
	容量	3200 mAh
	稼働時間	12時間連続稼働
	規制	IEC62133:2012 チャプタ 8.3.8
	充電時間	25°C、最大電流時、最大3時間
	Li-Po バッテリー充電器	AC 100-240V 50/60Hz
外観寸法	フォーク寸法	幅122 mm、厚み40/45 mm (25A)
インターフェース	Wi-Fi	2.4 GHz & 5 GHz
環境仕様	温度	作業時: 0°C to 40°C、保管時: -20°C to 60°C
	耐水性	フォーク& ディスプレイ - IP67
	耐衝撃性	MIL-STD-810F (40G @ 6ms)
主要機能	ライブカメラディスプレイ、フォークチルト角度、バッテリー残量、フォーク位置ターゲットライン、日付/時間、照度/コントラスト調整、LEDライト	
ソフトウェア	Wi-Fi接続により容易にアップデート可能	



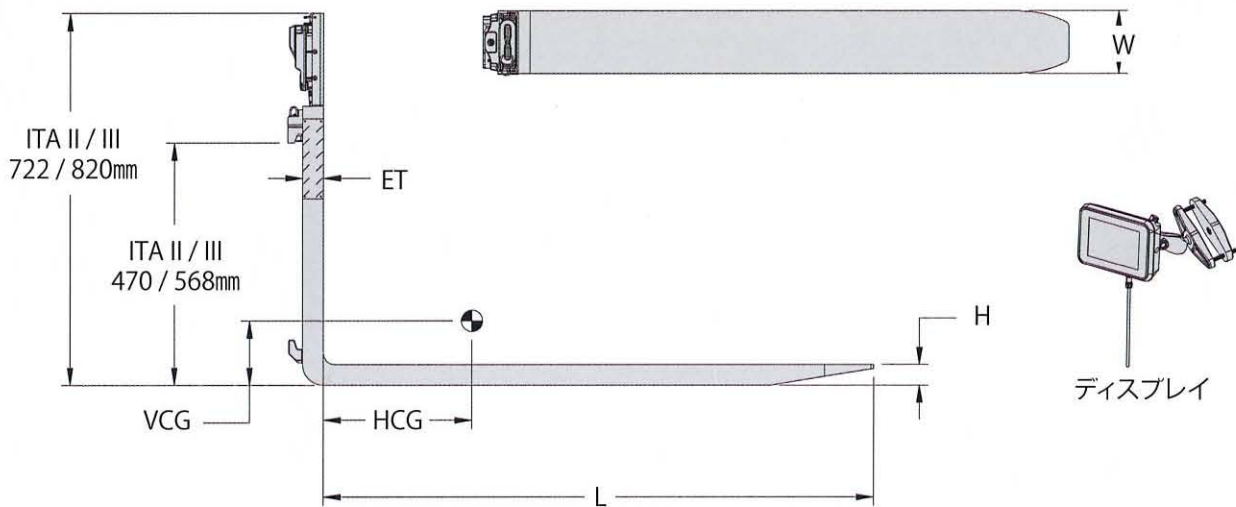

カタログ番号	許容荷重 @荷重中心 (mm)	フォーク 長さ (mm) L	フォーク 厚み (mm) H	フォーク 幅 (mm) W	重量 (1セット) kg	マウント タイプ ISO	HCG (mm)	VCG (mm)	ET (mm)
25A-CWF-2A-0416	2500@600	1067	40	122	118	2	329	125	40
25A-CWF-2A-0423	2500@600	1219	40	122	128	2	394	115	40
25A-CWF-2A-0516	2500@600	1067	45	122	131	2	329	127	45
25A-CWF-2A-0523	2500@600	1219	45	122	144	2	395	118	45
25A-CWF-2A-0539	2500@600	1524	45	122	170	2	532	103	45
35A-CWF-3A-7616	3500@600	1067	50	122	156	3	306	165	50
35A-CWF-3A-7623	3500@600	1219	50	122	170	3	369	153	50
35A-CWF-3A-7639	3500@600	1524	50	122	198	3	501	134	50
35A-CWF-3A-7646	3500@600	1829	50	122	227	3	639	121	50
45A-CWF-3A-7716	4500@600	1067	50	150	192	3	309	164	50
45A-CWF-3A-7723	4500@600	1219	50	150	208	3	371	152	50
45A-CWF-3A-7739	4500@600	1524	50	150	244	3	505	134	50
45A-CWF-3A-7746	4500@600	1829	50	150	280	3	643	120	50

- ▶ ドロップシャックフォーク、特寸フォークをご希望の場合は、弊社までお問合せ下さい。
- ▶ ディスプレイ電源は、トラック電源使用可能。(9-24V)  
他のトラック電圧をご希望される場合は弊社までお問合せ下さい。

### カスケード(ジャパン)リミテッド

本社 〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目2番23号 TEL:06(6420)9771(代) FAX:06(6420)9777

●北日本営業所 ●南関東営業所 ●東京営業所 ●名古屋営業所 ●北信越営業所 ●近畿営業所 ●中国・四国営業所 ●西日本営業所