

DB 200

MOBILE GANTRY CRANE
定格荷重150トン - Tier 4

SHUTTLELIFT®

標準モデル諸元表

概要	US 表示	メトリック
最大許容荷重	330,000 ポンド	150,000 kg
フックの高さ	40'0"	12.19 m
内側有効幅	50'0"	15.24 m
ホイールベース	34'0"	10.36 m
出荷時の自重	312,000 ポンド	141,520 kg

タンク容量

燃料タンク容量	100 ガロン	379 L
油圧システム	185 ガロン	700 L
作動油リザーバータンク	120 ガロン	454 L

*システムの容量は機械の幅や高さにより異なります。

エンジン

メーカー/モデル	カミンズディーゼル QSL9.0 Tier4
最高出力	320 HP @ 2200 RPM / 239 kW

電気系統

電圧	24 ボルト
----	--------

ホイストシステム

ホイスト	独立油圧コントロール	2個
巻き上げ速度 (低)	10 ft/min	3.0 m/min
巻き上げ速度 (高)	25 ft/min	7.6 m/min

横行システム

駆動方式	チェーン	
速度	45 ft/min	3.7 m/min
スロープ	5%	

ケーブルサイズ

ワイヤロープ	3/4" (19mm), Compacted 8x26 IWRC
--------	----------------------------------

駆動システム

駆動タイプ	クローズドループ式油圧機構	
走行速度 (低) (標準)	150 ft/min	45.7 m/min
走行速度 (高-積荷なし) (標準)	230 ft/min	70.1 m/min
走行速度 (低) (オプション)*	100 ft/min	30.5 m/min
走行速度 (高-積荷なし) (オプション)*	145 ft/min	44.2 m/min

*登坂能力増強が含まれる。

登坂能力

登坂能力 (標準)	4%
登坂能力 (オプション)*	7%

*登坂脳録を増強すると走行スピードが低下します。

登坂能力は、コンクリートやアスファルト舗装時のものです。

タイヤ

タイヤの種類	24.00-49産業機器用タイヤ	8本
タイヤの空気圧	123 PSI	8.5 Bars

操舵方式 2 輪操舵 90°

外装塗装

PPG プロテクティブコーティング	
塗装色	オレンジとグレー
プライマー	2 層エポキシ
ペイント	アクリルウレタン

工場でのDB 200



(写真の機械にはオプションが含まれます。)

標準装備品



- バックアップ付き無線リモコン
- 電子制御の油圧コントロール
- クローズドループ式油圧機構
- 簡単に接続できる油圧用テストポート
- 作動油用オイルクーラー
- 2速ホイスト
- キャビン内の消火器
- 遠隔診断機構
- 油圧ポンプ圧力表示モニター
- ホイールピボットのスルーベアリング
- コーデュラ製ホースカバー
- 走行警告アラーム4個、ストロボライト4個
- 各ホイールフレームの緊急停止スイッチ
- 低い位置に設置された溝付きドラム
- O-リングフェイスシール油圧ジョイント
- パウダーコーテッドカーボンスチール製配管
- 密閉式キャビン (ヒーター、デフロスター、ワイパー付)

オプション

- 高さ、幅、ホイールベースの変更
- 電子制御式全輪操舵機構 (登坂能力増強を含む)
- 登坂能力増強
- リンケージレスステアリング
- キャビン高をあげる
- 左側に設置されたキャビン
- 電子式荷重計 (有線)
- デュアル横行ホイスト (4 フック)
- 補助パワーホイストシステム (APHS)
- 作動油高温/低レベル警告灯
- AVT燃料消費抑制機構
- キャビン用ヒーターとエアコン
- 寒冷地用始動キット
- LED 作業用ライトと走行用ライト
- フェンダー

<http://www.keiyou.net>

*お客様の要望に合わせて幅と高さの変更が可能です。

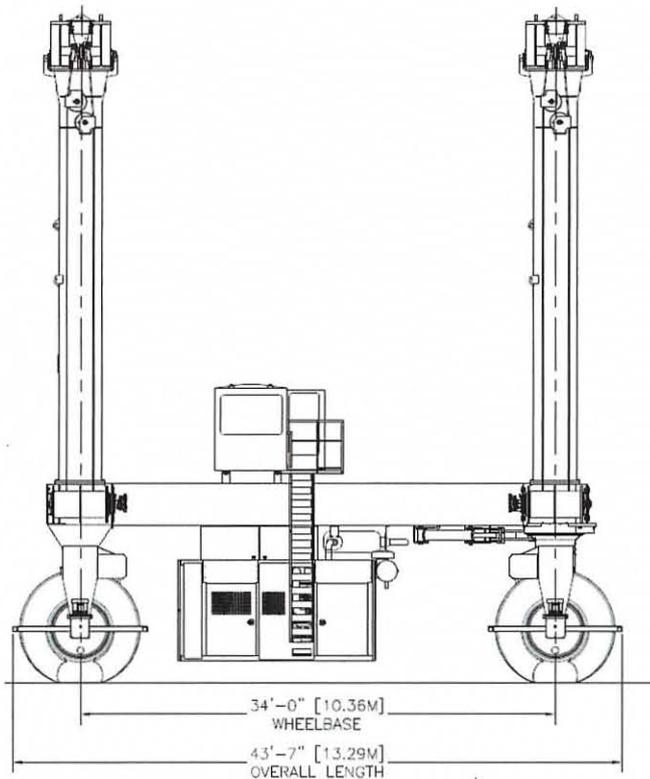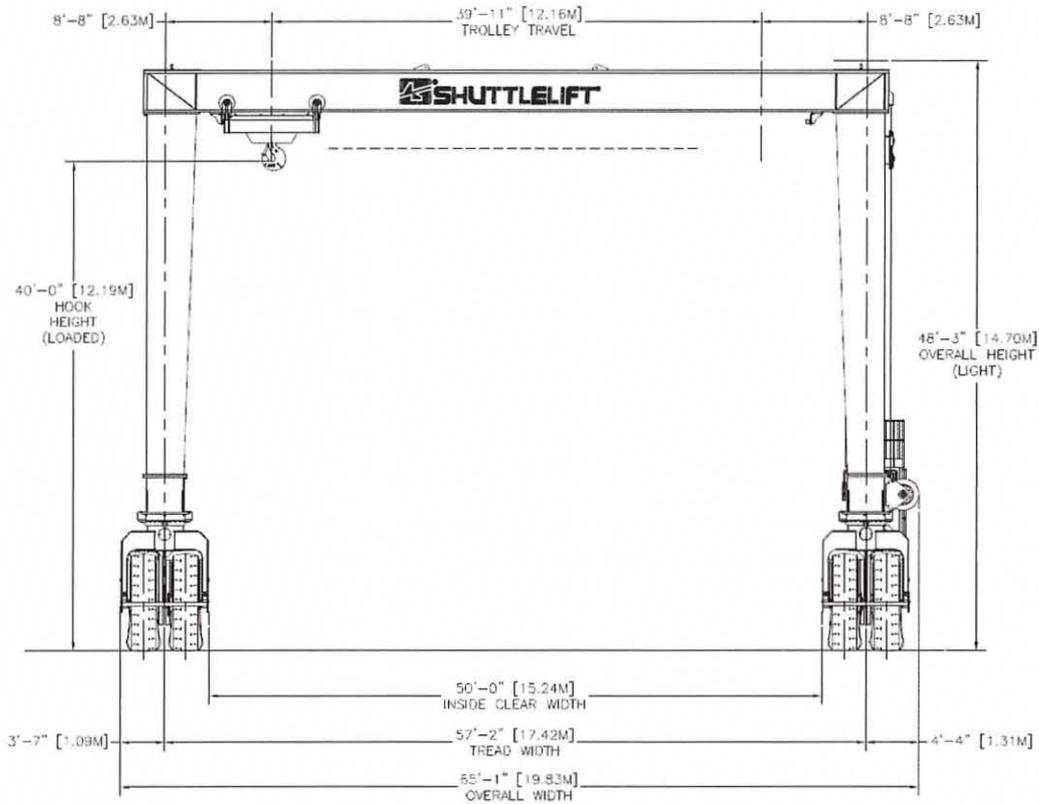

Shuttlelift • 49 E. Yew St • Sturgeon Bay, WI 54235 USA • Phone: 920.743.8650 • Fax: 920.743.1522 • E-mail: sales@shuttlelift.com • www.shuttlelift.com
 不二工業株式会社: 〒245-0092 神奈川県横浜市泉区新橋町 1900-8 • 電話 045-814-4321 • FAX 045-813-6363 • ホームページ www.fuji-kougyo.co.jp
 ここに記載されている内容は印刷時のものです。標準装備品やオプションが変更されている場合があります。仕様等は予告なしに変更される場合があります。

DB200-111218 © 2018

<http://www.keiyou.net>