

DB 30

MOBILE GANTRY CRANE

定格荷重22.5トン - Tier 4

SHUTTLELIFT®

米国テキサス州の DB 30



(写真の機械にはオプションが含まれます。)

標準モデル諸元表

	US 表示	メトリック
概要		
最大許容荷重	49,600ポンド	22,500kg
フックの高さ	20'0"	6.10 m
内側有効幅	20'0"	6.10 m
ホイールベース	24'0"	7.32 m
出荷時の自重	54,700 ポンド	24,812kg
タンク容量		
燃料タンク容量	53 ガロン	201 L
油圧システム	67 ガロン	254 L
油圧リザーバータンク	36 Gal	136 L
*システムの容量は機械の幅や高さにより異なります。		
エンジン		
メーカー/モデル	カミンズ ディーゼル 3.8L - Tier 4	
最高出力	130 HP @ 2300 RPM / 97 kW	
電気系統		
電圧	24 ボルト	
ホイストシステム		
ホイスト	独立油圧コントロール 2個	
巻き上げ速度	29 ft/min	8.8 m/min
横行システム		
駆動方式	チェーン	
横行速度	54 ft/min	16.5 m/min
スロープ	10%	
ケーブルサイズ		
ワイヤロープ	5/8" (16mm), Compacted 7x26 IWRC	
駆動システム		
駆動方式	クローズドループ式 油圧機構	
走行速度 (標準)	305 ft/min	93.0 m/min
走行速度 (オプション)	150 ft/min	45.7 m/min
登坂能力		
登坂能力 (標準)	4%	
登坂能力の増強 (オプション)	10%	
*登坂能力を増強すると走行速度が低下します。		
**登坂能力は、コンクリートやアスファルト舗装時のものです。		
タイヤ		
タイヤの種類	16.00-25 4本	
タイヤの空気圧	125 PSI	8.6 Bars
操舵方式	2輪操舵 90°	
外装塗装		
塗装色	PPG プロテクティブコーティング オレンジとグレー	
プライマー	2層のエポキシ	
ペイント	アクリルウレタン	

標準装備品



- バックアップ付き無線リモコン
- 電子制御の油圧コントロール
- クローズドループ式油圧駆動システム
- 簡単に接続できる油圧用テストポート
- 作動油用オイルクーラー
- キャビン内の消火器
- 遠隔診断機構
- 油圧ポンプ圧力表示モニター
- ホイールピボットのスルーベアリング
- コーデュラ製ホースカバー
- 走行警告アラーム4個、ストロボライト4個
- 各ホイールフレームの緊急停止スイッチ
- 低い位置に設置された溝付きドラム
- O-リングフェイスシール油圧ジョイント
- パウダーコーテッドカーボンスチール製配管
- 密閉式キャビン (ヒーター、デフロスター、ワイパー付)

オプション

- 高さ、幅、ホイールベースの変更
- 電子制御式全輪操舵 (登坂能力増強を含む)
- 登坂能力増強
- リンケージレスステアリング
- キャビン高を上げる
- 左側に設置されたキャビン
- 電子式荷重表示 (有線)
- デュアル横行ホイスト 4フック
- 補助パワーホイストシステム (APHS)
- 作動油の高温/低レベル警告灯
- AVT 燃料消費抑制機構
- キャブ用のヒーターとクーラー
- 寒冷地用始動キット
- LED作業用ライトと走行用ライト
- フェンダー

<http://www.keiyou.net>

* お客様の要望に合わせて幅と高さの変更が可能です。

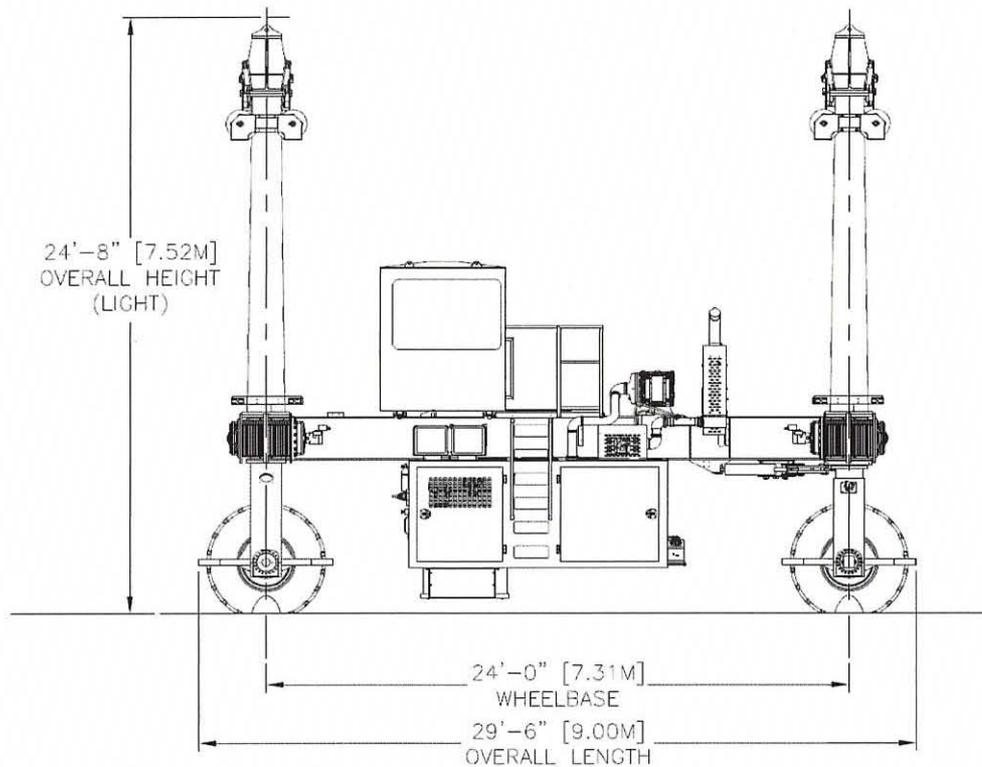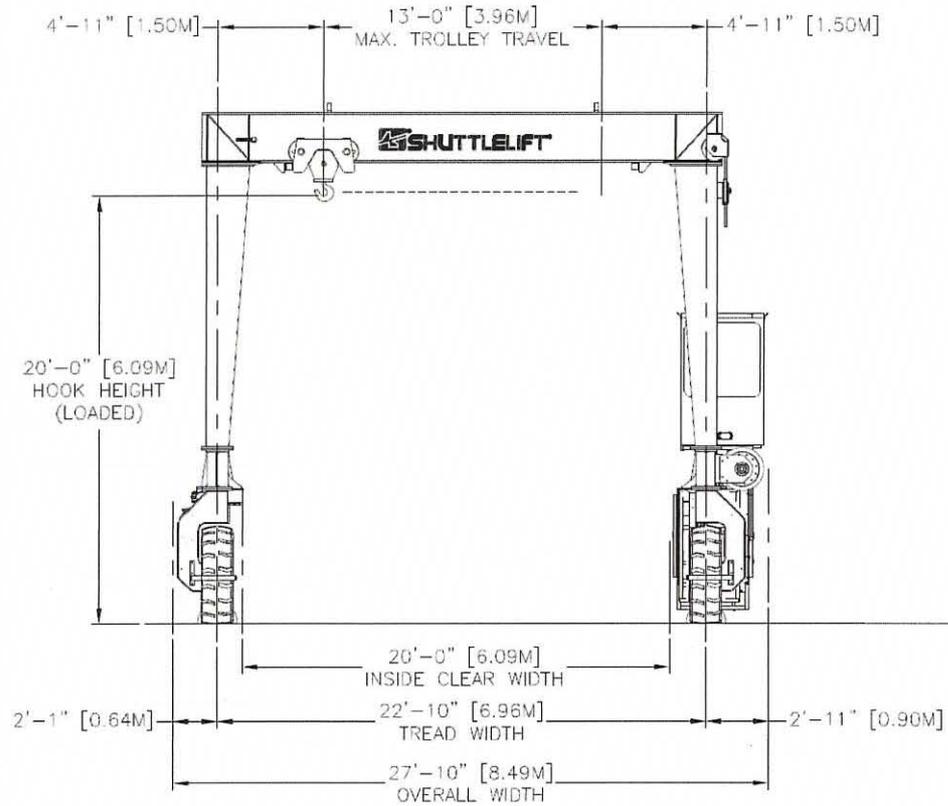

Shuttlelift • 49 E. Yew St • Sturgeon Bay, WI 54235 USA • Phone: 920.743.8650 • Fax: 920.743.1522 • E-mail: sales@shuttlelift.com • www.shuttlelift.com
 不二工業株式会社：〒245-0092 神奈川県横浜市泉区新橋町 1900-8 • 電話 045-814-4321 • FAX 045-813-6363 • ホームページ www.tui-keiyogyo.co.jp
 ここに記載されている内容は印刷時のものです。標準装備品やオプションが変更されている場合があります。仕様等は予告なしに変更される場合があります。

DB30-111218 © 2018