

DB 50

MOBILE GANTRY CRANE
定格荷重 37.5トン - Tier 4

SHUTTLELIFT®

標準モデル諸元表

| | US 表示 | メトリック |
|------------------------------|---------------------------------|------------|
| 概要 | | |
| 最大許容荷重 | 82,600 ポンド | 37,500kg |
| フックの高さ | 25'0" | 7.62 m |
| 内側有効幅 | 25'0" | 7.62 m |
| ホイールベース | 24'0" | 7.32 m |
| 出荷時の自重 | 工場間い合わせ | |
| タンク容量 | | |
| 燃料タンク容量 | 100 ガロン | 379 L |
| 油圧システム (全システム) | 128 ガロン | 485 L |
| 油圧リザーバータンク容量 | 88 ガロン | 333 L |
| *システムの総容量は機械の幅と高さによって変化します。 | | |
| エンジン | | |
| メーカー/モデル | カミンズディーゼル QSB6.7 - Tier 4 | |
| 最高出力 | 225 HP @ 2200 RPM / 168 kW | |
| 電気系統 | | |
| 電圧 | 24 ボルト | |
| ホイストシステム | | |
| ホイスト | 独立油圧コントロール 2個 | |
| 巻上速度 | 26 ft/min | 7.9 m/min |
| 横行システム | | |
| 駆動方式 | チェーン | |
| 横行速度 | 55 ft/min | 16.8 m/min |
| スロープ | 6% | |
| ケーブルサイズ | | |
| ワイヤロープ | 5/8" (16 mm), 7 x 26, XIPS IWRC | |
| 駆動システム | | |
| 駆動方式 | クローズドループ式油圧機構 | |
| 走行速度 (標準) | 320 ft/min | 97.5 m/min |
| 走行速度 (オプション) | 180 ft/min | 54.8 m/min |
| 登坂能力 | | |
| 登坂能力 (標準) | 4.5% | |
| 登坂能力増強 (オプション) | 10% | |
| *登坂能力を増強すると走行速度が低下します。 | | |
| **登坂能力はコンクリート、アスファルト舗装時のものです | | |
| タイヤ | | |
| タイヤの種類 | 18.00-25 産業機器用タイヤ 4本 | |
| 空気圧 | 135 PSI | 9.3 Bars |
| 操舵方式 | 2 輪操舵 90° | |
| 外装塗装 | | |
| 塗装色 | PPG プロテクティブコーティング オレンジとグレー | |
| プライマー | 2 層 エポキシ | |
| ペイント | アクリルウレタン | |

米国カリフォルニア州のDB 50



(写真の機械にはオプションが含まれます)



標準装備品

- 無線式リモコン (バックアップ付き)
- 電子式油圧コントロールシステム
- クローズドループ式油圧駆動システム
- 簡単接続出来る油圧用テストポート
- 作動油用オイルクーラー
- キャビン内の消火器
- 遠隔診断機構
- 油圧ポンプ圧力表示モニター
- ホイールピボットのスルーベアリング
- コーデュラ製ホースカバー
- 走行警告アラーム 4個、ストロボライト 4個
- 低い位置に接地された溝付き大型ドラム
- O-リングフェイスシール油圧ジョイント
- パウダーコーテッドカーボンスチール製油圧配管
- 密閉式キャビン (デフロスター、ワイパー付)

オプション

- 高さと幅のカスタマイズ
- 電子制御式全輪操舵 (登坂能力増強を含む)
- 登坂能力の増強
- リンケージレスステアリング
- キャビン高を上げる
- 左側にキャビンを設置
- 電子式荷重計 (有線)
- デュアル横行トローリ (4フック)
- 補助パワーホイストシステム (APHS)
- 作動油の高圧/低レベル警告灯
- AVT 燃料消費抑制機構
- キャビン用エアコンとヒーター
- 寒冷地用始動キット
- LED作業用並びに走行用ライト
- フェンダー

* お客様の要望に合わせて幅と高さの変更が可能です。

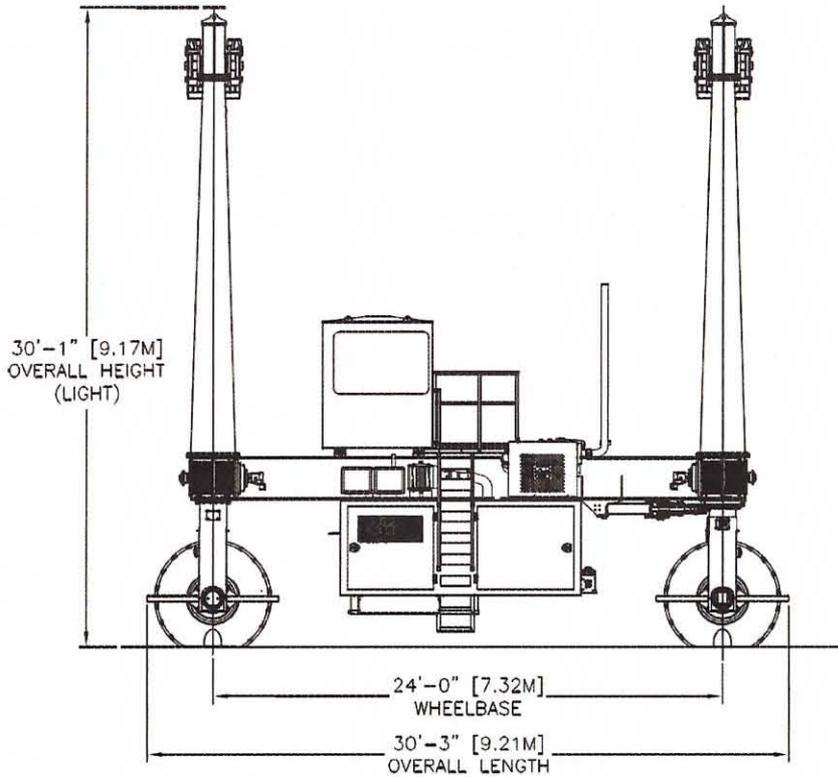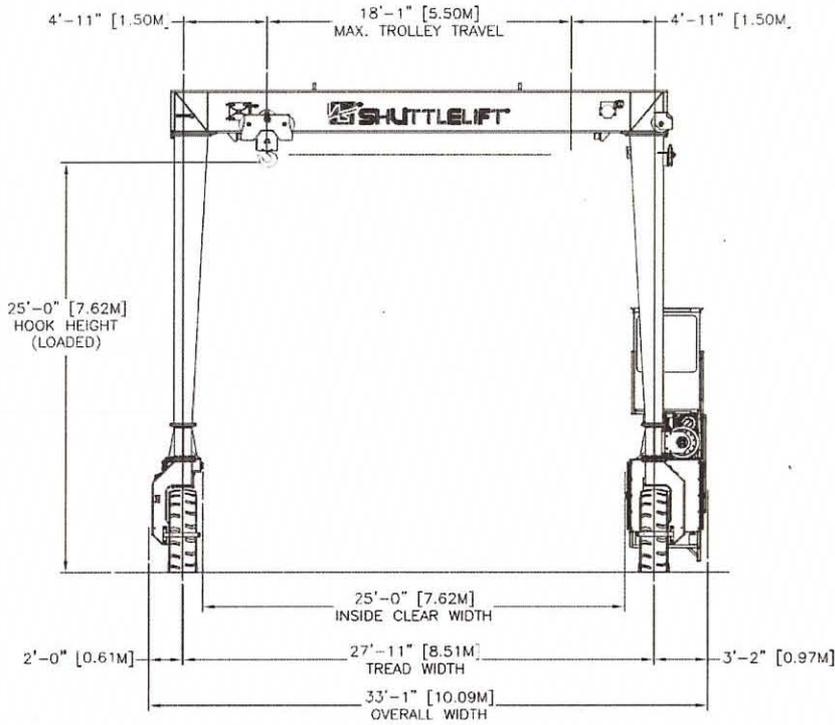

Shuttlelift • 49 E. Yew St • Sturgeon Bay, WI 54235 USA • Phone: 920.743.8650 • Fax: 920.743.1522 • E-mail: sales@shuttlelift.com • www.shuttlelift.com
 不二工業株式会社 • 〒245-0092 神奈川県横浜市泉区新橋町 1900-8 • 電話 045-814-4321 • FAX 045-813-6363 • ホームページ www.fuji-kogyo.co.jp
 ここに記載されている内容は印刷時のものです。標準装備品やオプションが変更されている場合があります。仕様等は予告なしに変更される場合があります。

DB50 Tier 4-01418 © 2018