



# トヨタフォークリフト 8TON 仕様

項目	単位	ディーゼル車	
		3FD80	

## ■性能

荷揚能力	kg	8,000	
荷重中心	mm	600	
最大揚高	mm	3,000	
上昇速度	無負荷	mm/sec	410
	負荷	mm/sec	380
マスト傾斜角	前傾度	度	6
	後傾度	度	12
走行速度	前進 1速	km/h	11
	〃 2速	km/h	25
	後進 1速	km/h	11
	〃 2速	km/h	26
最小旋回半径	最外側	mm	3,700
	最内側	mm	310

## ■エンジン

名称・型式	トヨタ 2D	
定格出力	PS/r.p.m	110/2,100
最大トルク	kg-m/r.p.m	40/1,600
総排気量	cc.	6,494

## ■主要寸法

全長	mm	5,045	
全幅	mm	2,195	
全高	マスト上昇時	mm	4,315
	マスト下降時	mm	2,880
フォーク長	mm	1,220	
ホイールベース	mm	2,500	
トレッド	前輪	mm	1,620
	後輪	mm	1,750
最低地上高	mm	240	
車両重量	kg	10,990	


## ■タイヤ

前輪 (ダブル)	9.00-20-12PR (I)
後輪	9.00-20-12PR (I)


## ■トルコン

トルコン名称型式	オカムラ MI 16
----------	------------

■本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。なお、お問合せはトヨタ自動車株式会社産業車両部まで。

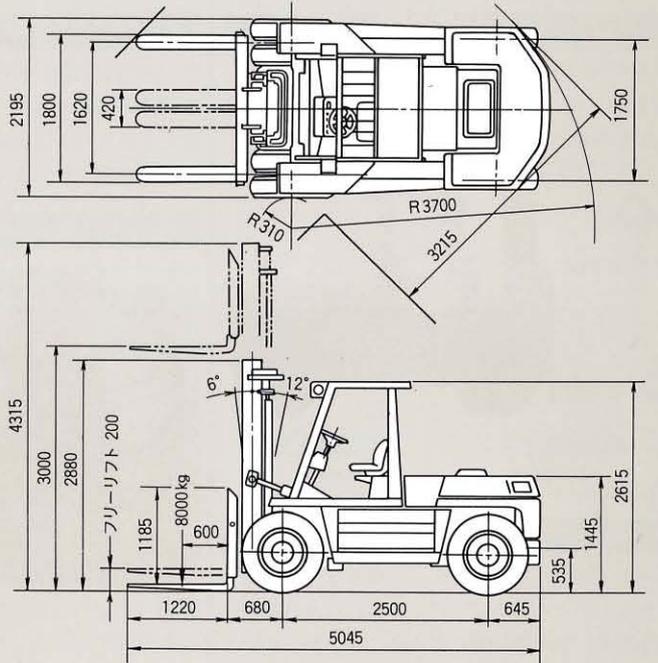

## 荷重曲線

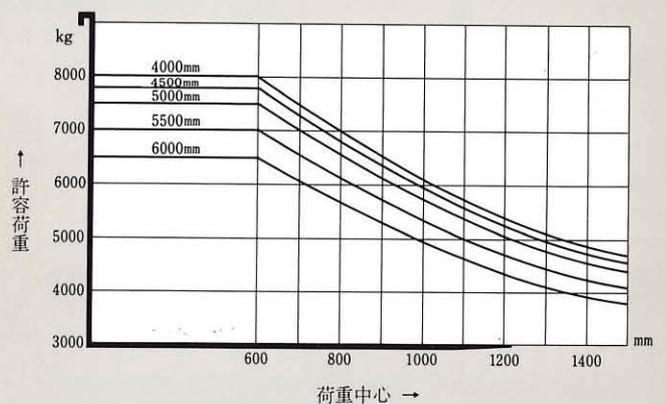

# TOYOTA