



725

全長2,970mm×全幅1,550mm×全高1,990mm
バケット容量0.31m³ 最大荷重700kg
エンジン28.0PS 自重2,060kg

油圧無段変速(HST)を採用。

スムーズな操作性をはじめとしてオペレータ最優先の設計。強力なディーゼルエンジン搭載とともに、4輪駆動、油圧無段変速(HST)方式を採用した機動力あふれるメカです。また、その場旋回の敏しような動きと、変り身の早さが身上。すくい込み、運搬、積込み、掘削、整地と…用途に応じてオペレータが一人で交換できるアタッチメントが豊富にそろっています。小さなからだであらゆる作業に能率よく稼動する働きものです。



機敏な働き、その場旋回の4輪駆動

豊富なアタッチメントであらゆる業種で大活躍



こぼこ道やぬかるみでも、一気に走り抜けることができ、登坂能力も前進17度、後進30度あります。また、強力なけん引力でバケットの突込力が大きく、力強いすくい込みが十分お約束できます。

パワー倍増のHST方式

駆動装置に油圧無段変速(HST)を採用していますのでエンジン最高回転の状態でも、走行速度が0~6.5km/h、0~10.0km/h(前後進)まで2段階無段変速できます。また、作業現場の状態や作業内容に適した走行速度とけん引力がステアリングレバーのみで、得られます。

コンパクトなボディで多目的に活躍

狭いスペース内でも機敏に稼動するコンパクト設計。豊富なアタッチメントとマッチし、小形万能作業車として、農業・畜産業・土木建築業・産業。などあらゆる業種に役立ちます。車体重量は約2トンですから小さなトラックにも積み、手軽に現場に運べます。



その場旋回で敏しような動き

方向転換は、左右の走行レバーを前後逆に動かすだけで、その場でくるくるまわり、狭い場所で機敏に働きます。

容易な保守点検

エンジン、駆動装置、バッテリーなどの点検は、ロブスや車体の後部を開いて簡単に行なえます。

安全に操作も簡単


シートベルト、ロブス、ディスクブレーキを標準装備しました。また、運転席は前後スライド付のバケットシート、広い視野の確保など、快適な居住性が得られるようオペレータ尊重設計です。操作も左右2本のレバーで走行、換向、制動の3つの動きが集中コントロールでき敏感に反応します。また、荷役機構もペダルで軽く操作できます。

パワフルな4輪駆動

4輪駆動ですからスリップの心配もなく、で

<http://www.keiyou.net>



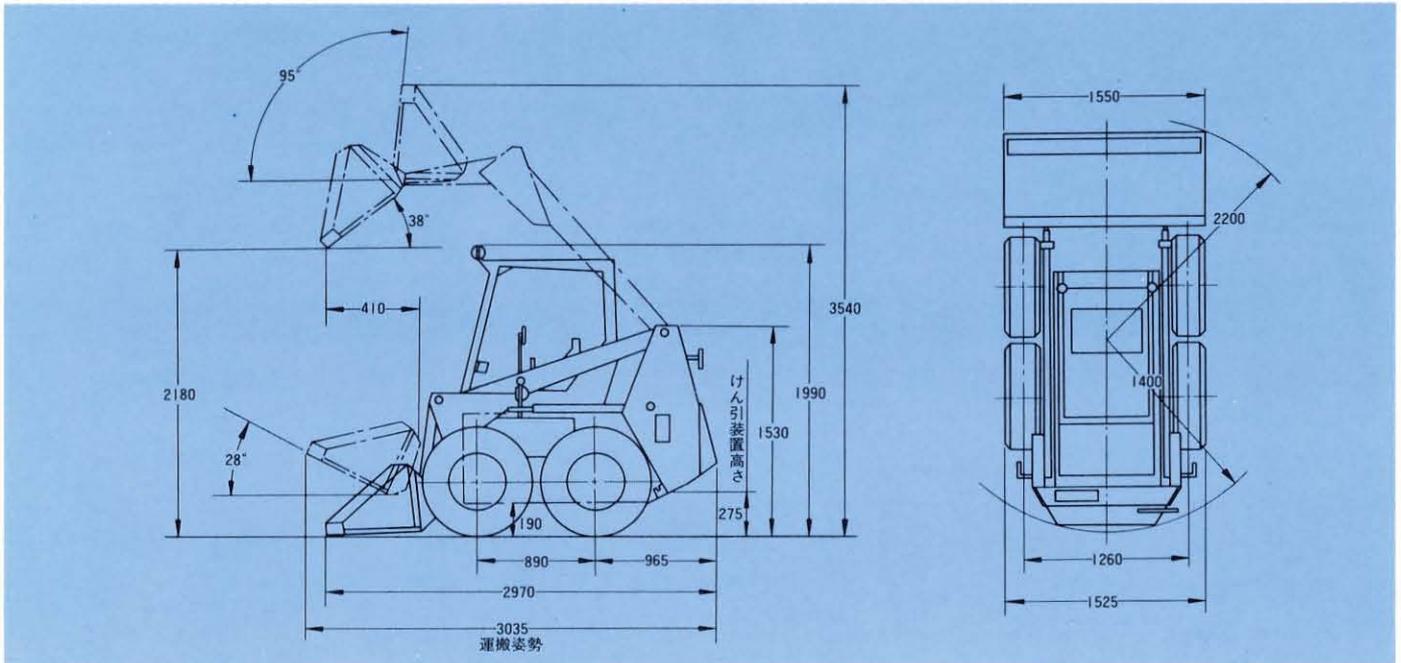

●性能	
バケツ容量	0.31m³
最大荷重	700kg
ブーム上昇—下降時間	4.5秒—2.8秒
バケツ前傾時間	2.8秒
最大走行速度(前後進とも)	1速6.5km/h、2速10.0km/h
最大けん引力	2,000kg
登坂能力(無負荷)	前進15° 後進30°
最小旋回半径(バケツ最外部)	2,200mm
回半径(最外輪中心)	1,250mm
●寸法	
全長(バケツ地上)	2,970mm
全幅(バケツ)	1,550mm
全高(バケツ地上)	1,990mm
●重量	
空車重量	2,060kg
●機関	
名称	クボタV1500-B(ディーゼル)

形 式	4サイクルたて形水冷4気筒
総排気量	1.487ℓ
定格出力/定格回転速度	28.0PS/2,400rpm
●伝動装置	
終減速機	チェーン式3段減速
駆動形式	左右独立無段変速4輪駆動式
タイヤ(前後進とも)	10.00-16.5-4PRチューブレス、トラクションラグ
常用ブレーキ	機械式ディスクブレーキ
●かじとり装置	
形 式	HSTスキッドステア式
●油圧装置	
シリンダ	ブーム用、バケツ用
コントロールバルブ	2連弁棒しゅう動式
セット圧	147.5kg/cm²
●タンク容量	
燃 料	47ℓ
●その他	
付属工具	一式付

※ディーゼル機種では315、533の機種もそろっております。

※この仕様は、性能向上のために予告なく変更することがあります。

アタッチメントの交換は ボブタッチシステムで 60秒以内

ボブは、変り身の早さが身上。独特のアタッチメント交換システム(ボブタッチシステム)で豊富なアタッチメントもオペレータが一人で簡単に交換できます。



作業範囲を広げる豊富なアタッチメント

- 雑草・わら・堆肥のすくい込み、運搬にユーティリティフォーク
- フォーク作業にパレットフォーク
- ボールおよび植木用の穴あけ作業にアースオーガ
- 掘削作業にバックホー
- 路面の清掃作業にアングルブルーム
- 産業廃棄物、紙のスクラップの取り扱いにバケツグラップル
- 塵埃が多く発生する場所の作業や冬期作業にキャビン
- 冬期作業にカーヒータ
- 除雪作業にスノーフライヤ Vブラウ スノーバケツ

TCM 東洋運搬機

本 社 大阪府西区京町堀1-15-10
 販売事業本部 〒550 ☎06(441)9151 代表
 関東販売本部 東京都港区西新橋1-15-5
 〒115 ☎03(591)8171 代表
 販売拠点 札幌 ☎011(261)1571 大阪 ☎06(932)2231
 仙台 ☎0222(95)5517 岡山 ☎0862(64)6050
 富山 ☎0764(41)1851 高松 ☎0878(82)6151
 名古屋 ☎052(681)9311 福岡 ☎092(411)5311

<http://www.keiyou.net>