

マイナス **35°** タイプ


マイナス **45°** タイプ

冷凍・冷蔵庫仕様

バッテリーフォークリフト

モータ、制御装置類、油圧機構、配線、タイヤにいたるまで、すべてに安全な冷凍・冷蔵庫対策を施したメカニズムです。

冷凍食品・長期貯蔵食品などの冷凍・冷蔵庫での荷役作業を能率アップします。

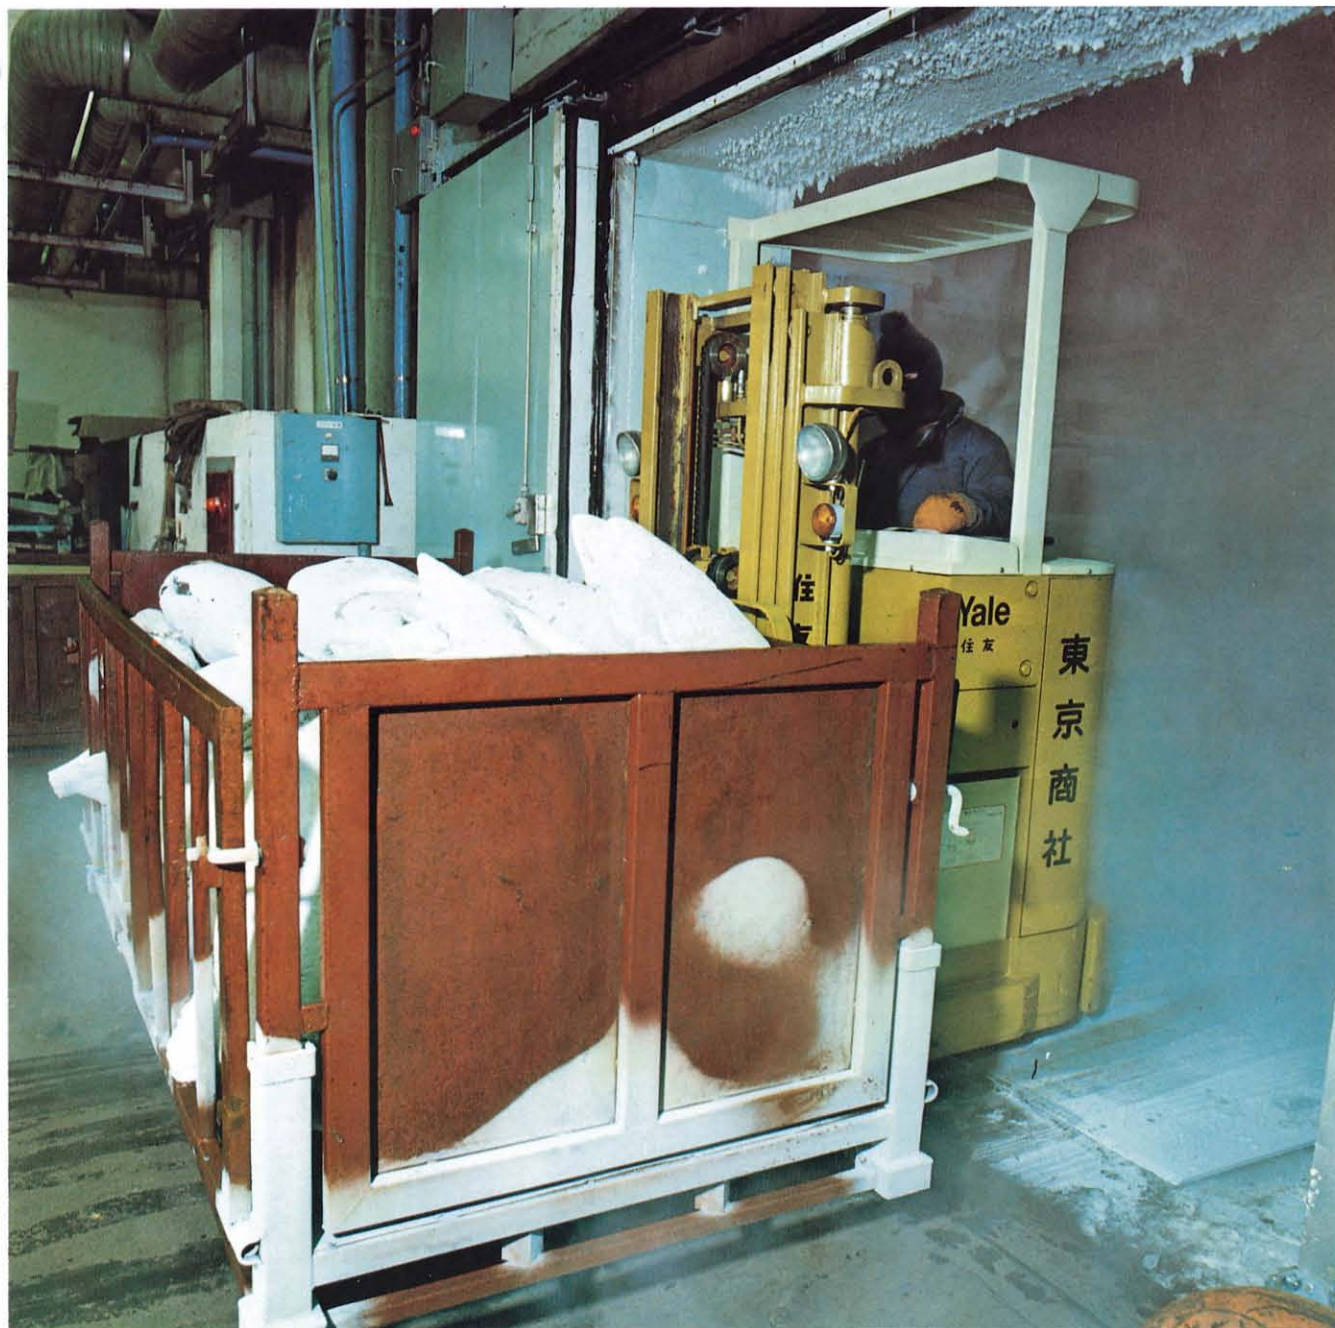




●ノースリップタイヤで危険防止

凍結路面でのスリップを防止するため、金網入りウレタンタイヤを標準装備。また、油脂や濡れた路面でのスリップ防止に、ラグタイヤをオプションとして用意しております。条件に合わせてご使用下さい。



●制御装置は、万全の防水・耐低温対策

制御装置は完全密封にし、凍結・結露による電気系統のトラブル防止に万全の対策を施しています。

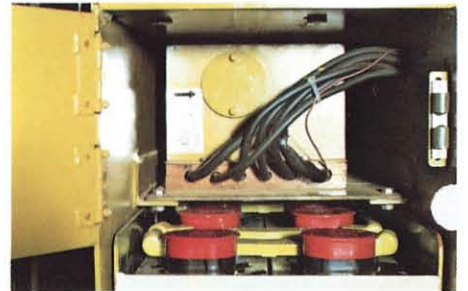

●低温特性に優れた特殊油脂を使用

作動油、ギヤオイル、グリースは低温特性に優れたものを使用し、低温時における油脂類のトラブルを防いでいます。

●耐低温・耐腐蝕塗装で保護された車体

車体やマストは、完全な素地加工(ショットブラスト)の後、耐低温・耐腐蝕性に優れた特殊塗装を施し、耐低温・防錆に対処しています。

●防錆・防蝕対策としてステンレス製ボルト、ナットの使用

足まわりや車体外部のボルト、ナット類は、ステンレス製を採用。また、ピン類は硬質クロームメッキを施し、耐錆・耐蝕性を高めています。

●ドライブユニットはオールギヤ方式

ドライブユニットは、オールギヤ方式のためメンテナンス不要。錆の発生もなく、運転も静かです。

●長寿命のマスト・ロードローラ


ロードローラは、低温用特殊グリースを充填した密封構造で、長期間メンテナンスが不要です。

冷凍・冷蔵庫仕様車一覧表

名称	マイナス 35℃タイプ			マイナス 45℃タイプ		
作業温度	-35℃クラスまでの冷凍・冷蔵庫(冷凍食品・アイスクリーム・畜肉など)の庫内・庫外の搬出入作業に最適です。-20℃クラス(牛乳・果実など)なら庫内の長時間作業に威力を発揮します。			-45℃クラスまでの超低温冷凍・冷蔵庫(生鮮魚介類、特にマグロなど)の庫内・庫外の搬出入作業に最適です。-35℃クラスなら庫内の長時間作業に威力を発揮します。		
型式						
リリーチ型	FBR10	FBR12	FBR15	FBR10	FBR12	FBR15
高マストリリーチ型	FBRH10	FBRH12	FBRH15	FBRH10	FBRH12	FBRH15
三段マストリリーチ型	FBRT10	FBRT12	FBRT15	FBRT10	FBRT12	FBRT15
カウンターバランス型	FB10	FB14	FB15	FB10	FB14	FB15
	FB20	FB25		FB20	FB25	

■本仕様は予告なく変更することがありますから、あらかじめご了承ください。

■「Yale」はEATON CORPORATION, U.S.A.の登録商標で、同社よりの免許権に基き使用するものです。

 住友エール株式会社

本社	愛知県大府市大府町北江59-1	TEL 0562 (47) 1151代
仙台営業所	仙台市一番町1-1-31 山口ビル	TEL 0222 (66) 2646
東京営業所	東京都千代田区神田錦町1-21	TEL 03 (291) 9531代
神奈川営業所	横浜市神奈川区台町1-8 相沢ビル	TEL 045 (314) 7474
東海営業所	静岡県国吉田196 静岡マツダ内	TEL 0542 (61) 3926
京都営業所	京都市南区吉祥院大河原町28 京都マツダ八条センター	TEL 075 (313) 4685
大阪営業所	大阪市東区北浜5-22 新住友ビル2号館	TEL 06 (220) 9044代
兵庫営業所	神戸市灘合区御幸通り3-1 岡崎ビル	TEL 078 (251) 0881
新居浜営業所	新居浜市惣町2-7 天野本店ビル	TEL 0897 (34) 5127
福岡営業所	福岡市博多区駅前2-12-12 博多ビジャンビル	TEL 092 (411) 8402
愛知エール	名古屋港区寛政町2-6-1	TEL 052 (634) 1271代

動くサービス工場



貴社の作業能率を確保するスピーディなアフターサービス……全営業所・出張所・サービス工場では、多くの部品を準備して万全の体制を整えています。ご連絡あり次第「より早く、より適確なサービス」を生甲斐にしたサービス・エンジニアが、いち早く参上いたします。

<http://www.keiyou.net>