

FG(D)30Ⅱ 3TON《低床型》



安定性を重視した低床型設計。
操作性・耐久性にも余裕たっぷりの
精悍新鋭車です。

低重心・小さな旋回半径・優れた機動力を誇りとして、新しく登場した低床型3ton車。ますます安定性を高め、スピーディな荷役作業が行え運転操作も容易です。力強い精悍なスタイルで耐久性を重視した新鋭車です。

《住友》が自信をもってお薦めできる余裕たっぷりの安全車です。

全高(ヘッドガード付)2070mmの低重心。このクラス最小のコンパクト設計。

- 全高はヘッドガード付きで2070mm(オプション2050mm)。安定を高めた低床型のコンパクト設計。出入口の低い倉庫・工場・コンテナなどの荷役作業がスムーズに行えます。
- マスト構造は、耐久性、堅牢性を最重視した、《住友》独自の、厚肉I型鋼の組み合わせ。また、マスト巾は、ワイド設計で前方の見通しは抜群に良好です。
- セミインテグラルパワーステアリングを標準装備。操作性、居住性は好評を博しているFG(D)

▼このクラス最小の低重心設計



20・25型で実証済み、オペレータ本位の設計です。

- ペダル類、電装品、ポンプドライブ、油圧機器等をユニット化。さらにワンタッチでフルオープンできるエンジンフードなど、日常の点検、整備がいたって簡単です。また、マストトランシオン・ペダル各部などの無給脂方式・ラジエーターリザーブタンクの標準装備など、メンテナンスフリーを主体にした車体は信頼性が高いうえ、高負荷に耐える強いものです。

▼余裕たっぷりの強力エンジン



主要諸元表

| 車種 | FG30II (ガソリン) | | FD30II (ディーゼル) | |
|-----------------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| | PM(クラッチ式) | PA(トルコン式) | PM(クラッチ式) | PA(トルコン式) |
| 性能 | | | | |
| 最大荷重 (kg) | 3,000 | | 3,000 | |
| 荷重中心 (mm) | 500 | | 500 | |
| 最大揚高 (mm) | 3,000 | | 3,000 | |
| フリーリフト量 (mm) | 420 | | 420 | |
| マスト傾斜角 (前/後) | 6°/12° | | 6°/12° | |
| 走行速度前進一速 (km/h) | 8.0 | 19 | 8.0 | 19 |
| ” 前進二速 (km/h) | 17.0 | | 17.0 | |
| ” 後進一速 (km/h) | 8.0 | 18 | 8.0 | 18 |
| ” 後進二速 (km/h) | 17.0 | | 17.0 | |
| 荷揚速度 (全負荷mm/s) | 410 | | 410 | |
| 最小旋回半径(外側mm) | 2,530 | | 2,530 | |

主要寸法

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 全長(フォーク付) (mm) | 3,860 | 3,860 |
| 全幅 (mm) | 1,210 | 1,210 |
| 全高(マスト下降時) (mm) | 2,070 | 2,070 |
| 全高(マスト上昇時) (mm) | 4,230 | 4,230 |
| ホイールベース (mm) | 1,750 | 1,750 |
| トレッド(前/後) (mm) | 1,000/960 | 1,000/960 |
| 最低地上高 (mm) | 160 | 160 |
| 車輛重量 (kg) | 4,250 / 4,270 | 4,345 / 4,365 |

エンジン

| 型式 | 東洋工業 VA型 | 東洋工業 XA型 |
|------------------|-----------|-----------|
| 作業時最大出力 (PS/rpm) | 45/2400 | 45/2400 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 13.5/1750 | 13.5/1750 |
| 総排気量 (cc) | 1,985 | 2,522 |


タイヤ

| | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 前輪 | 8.25-12-12PR(I) | 8.25-12-12PR(I) |
| 後輪 | 6.50-10-10PR(I) | 6.50-10-10PR(I) |


■本仕様は予告なく変更することがありますからあらかじめご了承ください。

■「Yale」はEATON CORPORATION, U.S.A.の登録商標で、同社よりの免許権に基き使用するものです。

荷重曲線図

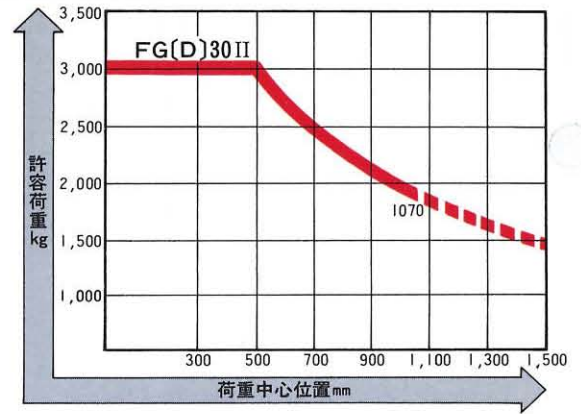

寸法図

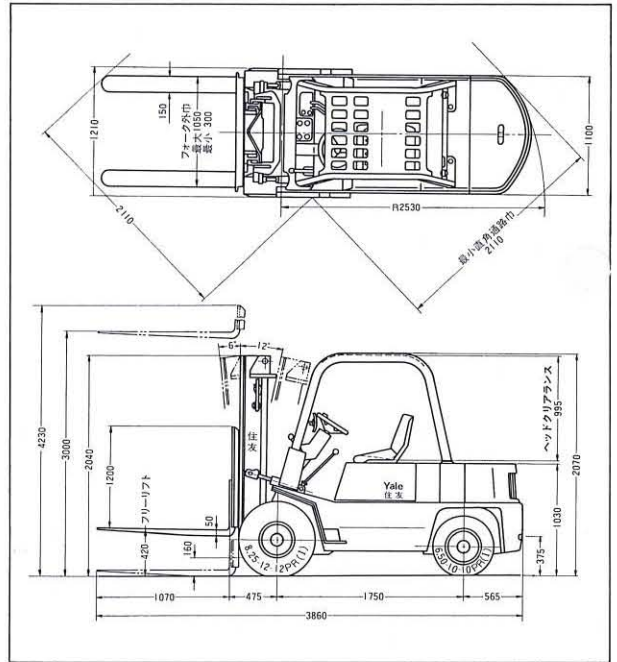

住友エール株式会社

| | | |
|--------|------------------------------|---------------------|
| 本社 | 愛知県大府市大府町北江59-1 | TEL 0562 (47) 1151代 |
| 仙台営業所 | 仙台市一番町1-1-31 山口ビル | TEL 0222 (66) 2646 |
| 東京営業所 | 東京都千代田区神田錦町1-21 | TEL 03 (291) 9531代 |
| 神奈川営業所 | 横浜市神奈川区台町1-8 相沢ビル | TEL 045 (314) 7474 |
| 東海営業所 | 静岡市国吉田196 静岡マツダ内 | TEL 0542 (61) 3926 |
| 京都営業所 | 京都市南区吉祥院大原町28 京都マツダ八条センター | TEL 075 (313) 4685 |
| 大阪営業所 | 大阪市東区北浜5-22 新住友ビル2号館 | TEL 06 (220) 9044代 |
| 兵庫営業所 | 神戸市葺合区御幸通り3-1 岡崎ビル | TEL 078 (251) 0881 |
| 新居浜営業所 | 新居浜市惣町2-7 天野本店ビル | TEL 0897 (34) 5127 |
| 福岡営業所 | 福岡市博多区駅前2-12-12 博多ビジャンビル | TEL 092 (411) 8402 |
| 愛知エール | 名古屋市港区寛政町2-36-1 | TEL 052 (654) 1271代 |