

Yale®

MPB

1.0 TON MPB10

1.25 TON MPB13

1.5 TON MPB15

1.8 TON MPB18

★高い作業性・信頼性

走行速度は5km/h、上昇速度は45mm/sと高い作業性を誇ります。(共に無負荷時)
走行コントロールは3段階。スムーズなインテグでパレットへの差込み作業等も楽に行えます。
大容量で余裕あるバッテリー、オイルバス・ギヤー減速のドライブユニット、ポンプ・バルブ・タンク一体型パワーユニット、高剛性・高強度のフレーム・リンケージと信頼性・耐久性も抜群です。



★充電もラクラク

搭載された充電器のコードを建屋のコンセントにつないでタイマーをセットすれば翌日には充電完了、毎日の充電も楽に行えます。




★差込み容易なフォーク

フォーク先端のカットで、パレットへの差込みが容易です。ロードホイールはウレタンタイヤで耐久力抜群です。



★扱いやすいコントロールスイッチ

バタフライ式走行コントロールは、大型で左右いずれからでも操作できます。リフト・ローもボタン操作だけで、スムーズに行えます。
コントロールレバー先端には大形のオートリバーススイッチがあります。万一車両に挟まれそうになった場合に、スイッチを押せば車両は逆進し安全です。
手を離すとコントロールレバーは垂直位置に戻りブレーキが働くようになっていますので安全です。(ブレーキはレバーを一杯倒した位置でも働きます。)

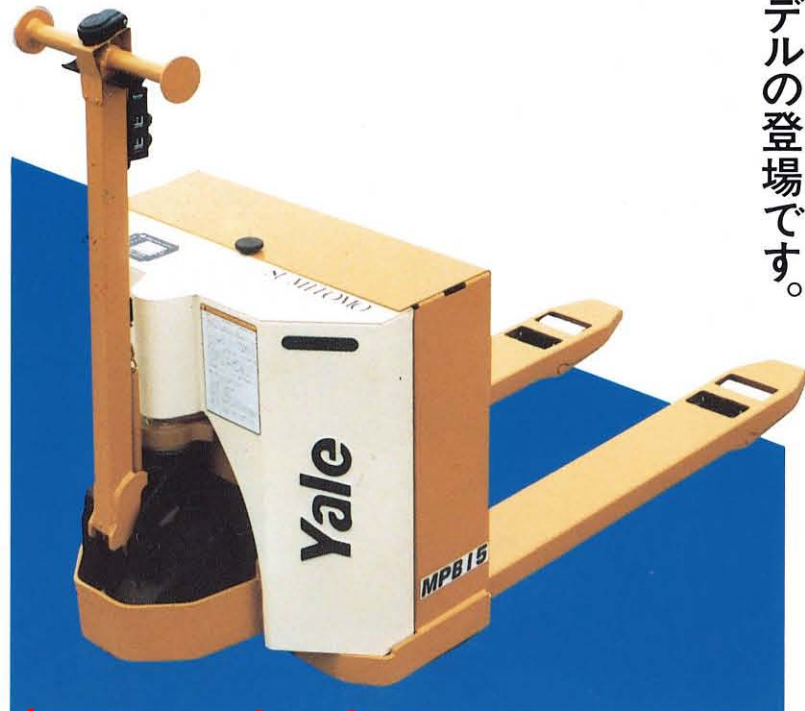

シンプルなスタイルに使い手を選ばない
優れた操作性とフル稼働に耐える高い信頼性・耐久性。
バッテリーサイズも24V 156 Ahと
クラス最大で長時間の連続作業にも余裕たっぷりです。

コンパクトウォーカーに最強モデル登場

扱いやすさと高性能、ウォーカーの原点となるニューモデルの登場です。

<http://www.keiyou.net>

住友工業・ウォーカー

Yale[®]

MPB

1.0
TON
MPB10

1.25
TON
MPB13

1.5
TON
MPB15


1.8
TON
MPB18

**住友エール
ウォーカー**

■主要諸元表

項目	機種	MPB10	MPB13	MPB15	MPB18
★性能					
最大荷重 (kg)		1,000	1,250	1,500	1,800
上昇速度(全負荷時) (mm/s)		40	40	38	35
(無負荷時) (mm/s)		45	45	45	45
走行速度(全負荷時) (km/h)		3.5	3.5	3.5	3.5
(無負荷時) (km/h)		5.0	5.0	5.0	5.0
最小旋回半径(外側) (mm)		MTR			
★主要寸法及び重量					
全長 (mm)		OAL			
全幅 (mm)		775	775	775	775
全高 (mm)		1,220	1,220	1,220	1,220
ホイールベース (mm)		WB			
フォーク長さ×幅 (mm)		L×175			
高さ(下降時) (mm)		85	85	85	85
高さ(上昇時) (mm)		210	210	210	210
外幅 (mm)		W			
車両重量 (kg)		370	370	370	375
★電気装置					
走行電動機		1×0.6kw			
油圧電動機		1×1.75kw			
走行制御装置		抵抗式3段			
蓄電池		24v×156Ah			
充電器		搭載 単相 100v 50HZ又は60HZ			
★車輪					
ロードホイール(ウレタン) (mm)		外径 83×巾114 2個			
ドライブホイール(ラバー) (mm)		外径 229×巾127 1個			

■寸法図

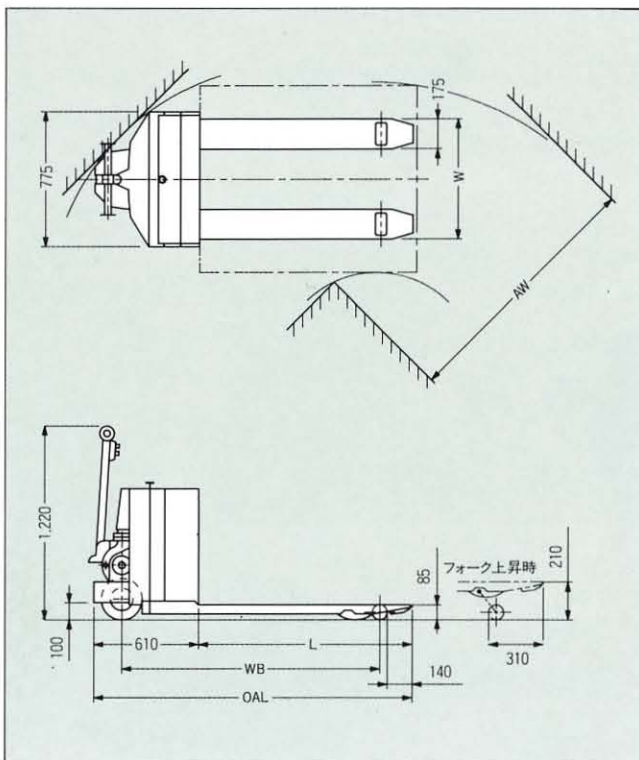

■寸法表

項目	機種	MPB10~15		MPB18	
		標準	オプション	標準	オプション
L : フォーク長さ		1,055	1,210	1,210	1,055
W : フォーク幅		530	685	685	530
OAL : 全長		1,665	1,820	1,820	1,665
WB : ホイールベース		1,315	1,470	1,470	1,315
MTR : 最小旋回半径		1,490	1,645	1,645	1,490
AW : 直角通路幅 1,100L×900Wパレット		1,280	1,350	1,350	1,280


動くサービス工場

全国主要都市を網羅した、住友エールの強力なネットワークは、まさに動くサービス工場。"より速く、よりの確なサービス"をモットーに、アフターケアに努めています。



■本仕様は予告なく変更することがありますからあらかじめご了承ください。 ■「Yale」はYale Materials Handling Corporationの登録商標で、同社よりの免許権に基き使用するものです。

お求めはアフターサービスのゆきといた当店で

 **住友エール株式会社**

本社 〒474 愛知県大府市大府町北江59-1 ☎0562(48)5251
営業本部 〒143 東京都大田区平和島5-6-1 ☎03(766)3341

<http://www.keiyou.net>

511-31010-S.K.